

Klemsan

2025 Yeni Ürünler



www.klemsan.com.tr

YENİ



KLEA 4 SERİSİ ENERJİ ANALİZÖRÜ

- 4,2 inç Genişliğe sahip Hayalet Ekran Teknolojisi
- 45 mm Derinlik
- 4 mm² kesite sahip akım bağlantı terminalleri
- RS485 (Modbus RTU) Opsiyonu
- 2 adet SPST Röle Çıkış Opsiyonu
- 2 adet Dijital Giriş/Çıkış Opsiyonu

KLEA 5 SERİSİ ENERJİ ANALİZÖRÜ

- 4,2 inç Genişliğe sahip LCD Ekran
- 45mm Derinlik
- 4mm² kesite sahip akım bağlantı terminalleri
- RS485 (Modbus RTU) Opsiyonu
- Ethernet (Modbus TCP) Opsiyonu
- 2 adet SPST Röle Çıkış Opsiyonu



MED4/EMD4 SERİSİ 3 FAZ ENERJİ SAYAÇLARI

- 3 Tarife
- RS485 (Modbus RTU) Opsiyonu
- 2 adet Dijital Çıkış Opsiyonu
- 2 adet Dijital Giriş Opsiyonu



MED/EMD SERIES ENERGY METERS

- Opsiyonel olarak MID Onayı
- 2 ana tarifeye ek olarak, gerçek zaman saati ile 4 adet alt tarife
- RS485 (Modbus RTU) Opsiyonu
- 2 adet Dijital Çıkış Opsiyonu



POWYS SERİSİ ENERJİ ANALİZÖRÜ

- Ekransız, 7 segment ve LCD seçenekleri
- 72 ve 126 mm gövde genişliği opsiyonu
- RS485 (Modbus RTU) Opsiyonu
- 2 adet SPST Röle Çıkış Opsiyonu
- 2 adet Dijital Giriş/Çıkış Opsiyonu

Klemsan

YENİ




ECRAS MULTİMETRE SERİSİ

- 4.2 inç Hayalet Ekran, 45 mm derinlik
- RS485 (Modbus RTU) Opsiyonu
- 2 adet SPST Röle Çıkış Opsiyonu

PLC Arayüz Rölesi Serisi

- 6V ile 230V arası giriş gerilimi opsiyonları,
- DC ve AC besleme gerilimi seçenekleri,
- Aynı gövdede elektromekanik ve SSR röle desteği
- 250V AC altında 6A anahtarlama akımı,
- 6,2mm tasarımıyla yer tasarrufu,
- Gerilim sızıntılarında etkilenmeyen özel filtreli tasarım
- UL sertifikası

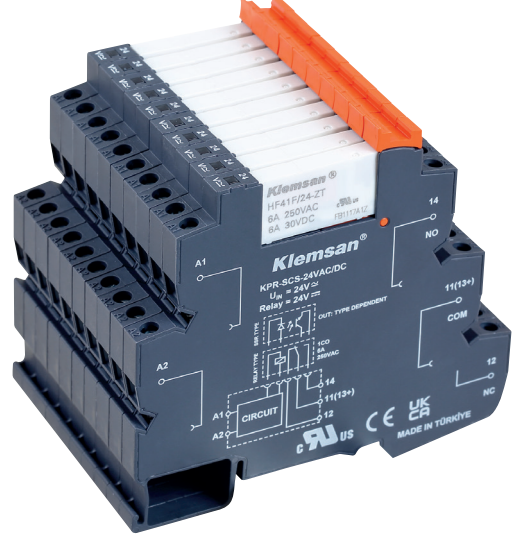

Zaman Rölesi Serisi

- 12-240 V AC/DC universal besleme aralığı
- DIN Normuna uygun 18 mm gövde
- 0.1sn – 10 gün geniş zaman aralığı
- 2 saate kadar ayarlanabilen power-off delay fonksiyonu
- Tetik girişi ile fonksiyon kontrolü
- UL sertifikası



Koruma ve İzleme Rölesi Serileri

- TS EN 60255 standardına uygun ürün tasarımı,
- DIN standardına uygun 18mm ince ürün gövdesi,
- TRMS ölçüm,
- Opsiyonel olarak Asimetri, Faz Sırası, Faz Yokluğu, Yüksek - Düşük Gerilim, Yüksek - Düşük Frekans, PTC, Nötr kopması koruması,
- Sıvı seviye ve ışık şiddeti izleme fonksiyonları
- Yıldız, üçgen ve tek faz bağlantı seçenekleri



MGS SERİSİ OTOMATİK TRANSFER RÖLESİ

- DIN normuna uygun 72 mm gövde tasarımı
- Düşük Gerilim, Faz Yokluğu ve Opsiyonel Faz Sırası Koruması
- 100sn'ye kadar ayarlanabilen çift yönlü geçiş süreleri
- 3 adet 16A röle çıkışı; şebeke kontaktörü çıkışı, jeneratör kontaktörü çıkışı, jeneratör çalıştır çıkışı



YENİ



KUES SERİSİ ETHERNET SWITCH

- 5 ve 8 port seçeneği
- 10/100 Base-TX
- -40°C ile 75°C arasında çalışma
- Surge Koruması
- ESD Koruması
- IP30 Koruma Sınıfı
- Dayanıklı Alüminyum Kasa

KLEMSAN GÜÇ KAYNAKLARI



AC/DC Dönüştürücü KPS-30

30W, AC/DC DIN-Ray Güç Kaynağı

- Evrensel 85-264VAC veya 120-370VDC giriş voltajı
- Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -40°C ila +70°C
- 4000VAC'ye kadar yüksek G/Ç izolasyon voltajı
- OVC III (EN61558-1 standartları)
- Çıkış kısa devre, aşırı akım, aşırı voltaj koruması
- 5 saniye boyunca 300VAC dalgalanma girişine dayanabilir



AC/DC Dönüştürücü KPS-120

120W, AC/DC 120W Kapalı Anahtarlama Güç Kaynağı

- Evrensel 90 - 264VAC veya 127 - 370VDC Giriş voltajı
- Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -20°C ila +60°C
- 4000VAC'ye kadar yüksek G/Ç izolasyon test voltajı
- Ultra ince tasarım: küçük şasi ve dar alan kurulumu için uygundur



AC/DC Dönüştürücü KPS-60

60W, AC/DC DIN-Ray Güç Kaynağı

- Evrensel 85-264VAC veya 120-370VDC giriş tesisleri
- Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -40°C ila +70°C
- 4000VAC'ye kadar yüksek G/Ç izolasyon testlerinin yapılması
- OVC III (EN61558-1 standartları)
- Çıkış kısa devre, aşırı akım, aşırı voltaj koruması
- 5 saniye boyunca 300VAC para birimi girişine dayanabilir



AC/DC Dönüştürücü KPS-150

150W, AC/DC DIN-Ray Güç Kaynağı

- Evrensel 85-264VAC (277VAC mevcuttur) veya 120-370VDC (390VDC mevcuttur) giriş voltajı
- 5 saniye boyunca 300VAC dalgalanma girişine dayanabilir
- Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C (-40°C'de çalıştırılabilir)
- 4000VAC'ye kadar yüksek G/Ç izolasyon test voltajı (Giriş - Çıkış)
- Ultra ince tasarım: genişlik 105mm (6SU)



AC/DC Dönüştürücü KPS-75

75W, AC/DC 75W Kapalı Anahtarlama Güç Kaynağı

- Evrensel 90 - 264VAC veya 120 - 370VDC Giriş voltajı
- Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C
- 4000VAC'ye kadar yüksek G/Ç izolasyon test voltajı
- Küçük şasi ve dar alan kurulumu için uygundur



AC/DC Dönüştürücü KPS-240-P

240W, AC/DC 240W Kapalı Anahtarlama Güç Kaynağı

- Evrensel 85 - 264VAC veya 120 - 370VDC Giriş voltajı
- Çalışma ortam sıcaklığı aralığı: -40°C ila +70°C
- DC OK işlevi
- Dahili aktif PFC işlevi
- 3 saniye boyunca %150 tepe yük çıkışı
- Güç açırken LED göstergesi
- 5000 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- OVC II
- İç mekan kullanımı



AC/DC Dönüştürücü KPS-120-P

120W, AC/DC 120W Kapalı Anahtarlama Güç Kaynağı

- Evrensel 85 - 264VAC veya 120 - 370 VDC Giriş voltajı
- Çalışma ortam sıcaklığı aralığı: -40°C ila +70
- DC OK fonksiyonu
- Aktif PFC
- 3 saniye boyunca %150 tepe yük çıkışı
- DC AÇIK çıkış durum göstergesi LED'i
- OVCII
- İç mekan kullanımı



AC/DC Dönüştürücü KPS-480-P

480W, AC/DC 480W Din Ray Güç Kaynağı

- Evrensel 85 - 264VAC veya 120 - 370VDC Giriş voltajı
- 3000VAC'ye kadar yüksek G/Ç izolasyon test voltajı
- DC OK fonksiyonu
- Aktif PFC, PF > 0,99
- 48 mm genişliğinde ultra ince tasarım
- 305VAC giriş voltajına dayanıklı 5S

YENİ




HIZLI, GÜVENLİ ve KOLAY PRD SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER

- 1 - 16 mm² kesit aralığında kablo bağlantısı
- El aleti kullanmadan kolay bağlantı
- Turuncu butonlar sayesinde kolay demontaj işlemi
- Yüksüklü ve yüksüksüz kullanıma uygun
- Yanmazlık sınıfı V0
- Titreşimli yerlerde ve ağır şartlarda kullanılmaya uygun



HIZLI, GÜVENLİ ve KOLAY MPB SERİSİ BUAT KLEMENSLERİ

- Kablo kesiti : 4 mm²
- 2,3 ve 5 kutuplu versiyonlar
- Push-In bağlantı sayesinde zaman tasarrufu
- Mandallı yapı ile hızlı montaj
- Kolay ayarlanabilir kablo soyma uzunluğu

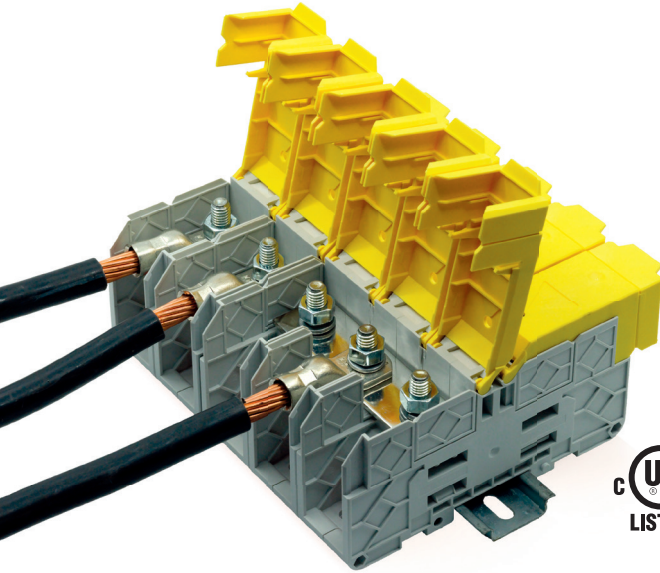


PAK SERİSİ YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ

- Yüksek akım taşıma kapasitesi ve güvenli bağlantı
- EN45545-2 Demiryolu Standardına uyumlu
- HL1 - HL2 - HL3 R22 - R23 - R24 - R26 güvenlik sınıflarına uyumlu
- 25 - 300 mm² kablo kesit aralığı
- Koruma kapağı ve gövde yapısı sayesinde tam izolasyon
- Farklı standartlardaki kablo pabuçlarına uyumlu
- UL94 uyumlu, V0 yanmazlık sınıfı

PVC KABLO KANALI-KKD SERİSİ

- UL94-V0 standardına göre kendi kendine sönmülenebilir
- Kırılma için uygun üst scorline mevcut
- Alt scorline mevcut
- Çalışma sıcaklığı: -5°C ile 60°C arası
- Standart uzunluk: 2 metre
- RoHS yönetmeliklerine uyumlu
- IEC 60695-2-1 ve EN 50085-2-3 standartlarına uyumlu

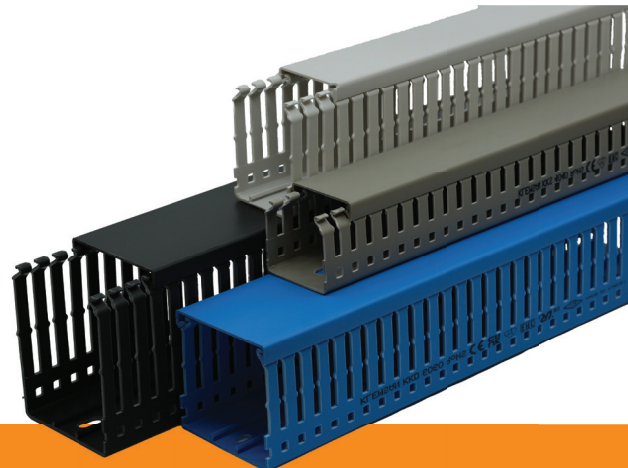

50 more than
Years

more than 100
Countries



www.klemsan.com.tr

Adres: Kızılızüm Cad No:15 35730 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: +90 (232) 877 08 00 e-mail: info@klemsan.com.tr

