

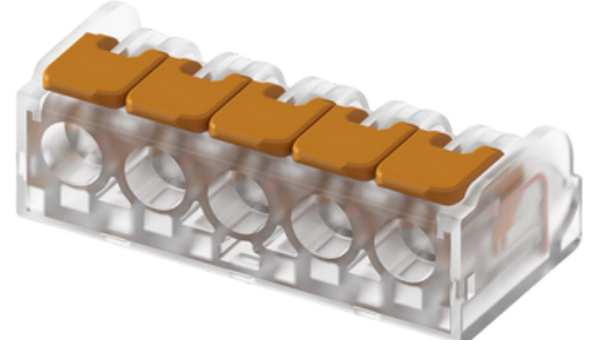


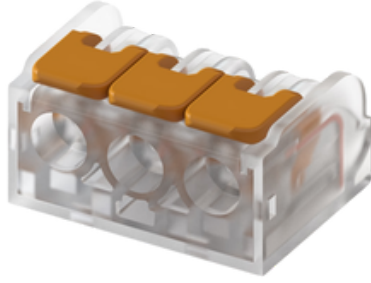

Klemsan

MPB SERİSİ Mandallı Buat Klemens



Patentli

KOLAYCA BAĞLAYIN, İŞİNİZİ HIZLANDIRIN

Akıllı kilit (Push-in) teknolojisiyle tasarlanmış buat içi konnektörler, sade yapısı ve kolay kullanımıyla zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar; kablolarınızı düzenli ve güvenli tutar.

TEMEL ÖZELLİKLER



Tüm iletken tiplerine uyumlu
Tek damarlı kablolarda 6 mm²'ye kadar kablo kesiti uygunluğu.



450V 32A

Alçak gerilim uygulamalarında
mükemmel çözüm



Vidasız kullanım



Hızlı ölçüm için test pini



2,5 mm²'ye kadar yüksekli
iletkenleri kullanım desteği



Kablo soyma kılavuzu





**DÜZENLİ MONTAJ,
GÜVENLİ BAĞLANTI**

**Profesyoneller için
hızlı çözümler.**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Klever | Akıllı kilit teknolojisi sayesinde tek damarlı ve yüksüklü iletkenler için mandalı kaldırmadan itme marifetiyle pratik bağlama imkanı sunar.

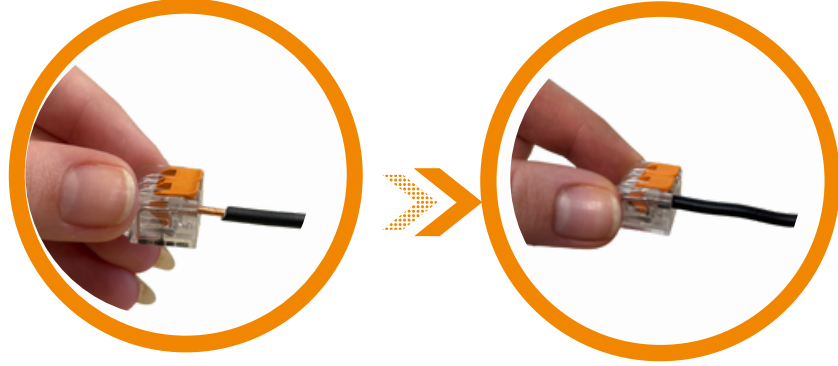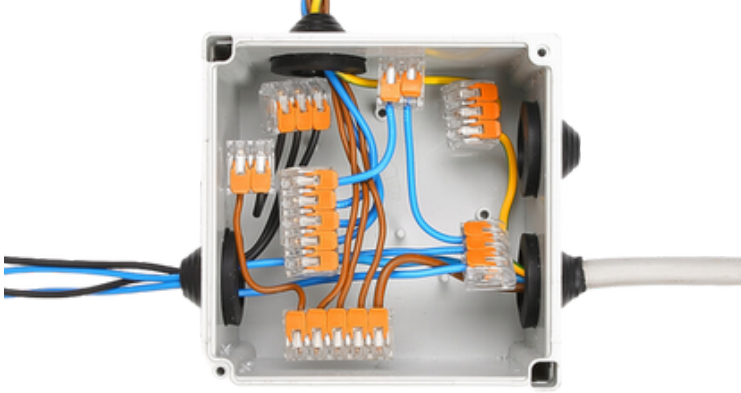

2'li 3'lü ve 5'li alternatifleri ile buat kutularında kablo düzeni sağlar.

Klever konnektörün şeffaf gövdesi, bağlantıların dışarıdan görünmesine olanak tanır.

Test pini üzerinden kolay ve hızlı gerilim ölçümü yapılabilir.

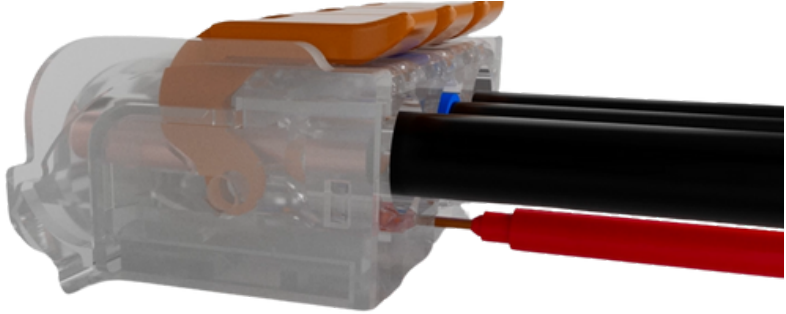

Klever konnektörün arkasında yer alan kılavuz noktası ile kablo soyma uzunluğu kolayca ölçülebilir.



KULLANIM ALANLARI

Konutların Elektrik Tesisatları

Ev içi aydınlatma kabloları, buat kutuları,
anahtar ve priz bağlantıları
Ev/Ofis cihazlarının elektrik devrelerine
bağlantı kabloları.

Ticari Alanlar Elektrik Sistemleri

Aydınlatma Sistemleri

Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) Sistemleri

Güç Dağıtımı



Endüstriyel Uygulamalar

Makine Bağlantı Kabloları

Kontrol Panoları

Otomasyon Sistemleri



KULLANIM ALANLARI

Otomotiv ve Ulaşım

Araç Kablolamaları

Denizcilik Uygulamaları

Trafik Lambaları


Sinyalizasyon Sistemleri



Kendin Yap & Hobi Projeleri

Ev içi Tadilat & Düzenlemeler

Maket Projeleri

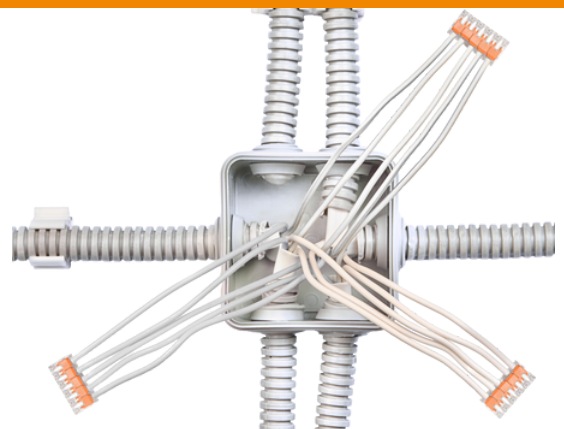

TEKNİK BİLGİLER

Teknik Veriler

Kat Sayısı	1
Bağlantı Sayısı	2, 3, 5
Yalıtım Malzemesi	PC
UL 94'e Göre Yanıcılık Sınıfı	V2
Paket Birimi	80 adet (2 kutuplu) 50 adet (3 kutuplu) 30 adet (5 kutuplu)
Nominal Darbe Gerilimi	4 kV
Kirlilik Derecesi	3
Darbe Gerilimi Kategorisi	II
Yalıtım Malzeme Grubu	I
Standarda Uygun Bağlantı	IEC EN 60664
Maksimum Yük Akımı	41 A (6 mm ² için)
Nominal Akım IN	32 A (4 mm ² için)
Nominal Gerilim UN	450 V
Maksimum Sürekli Çalışma Sıcaklığı	105 °C

Bağlantı Verileri


Bağlantı Yöntemi	Push-in Bağlantı
Tek Damarlı Kablo Kesit Alanı	0,75 - 6 mm ²
Çok Damarlı Kablo Kesit Alanı	0,75 - 4 mm ²
Yüksüklü Kablo Kesit Alanı	0,14 - 2,5 mm ²
İletken Kesit Alanı (AWG)	18 - 10 AWG
Kablo Soyma Uzunluğu	11 mm = 0.43 inç
Dahili Silindirik Ölçüsü	A3

SERTİFİKALAR



TEKNİK BİLGİLER

ÖLÇÜLER

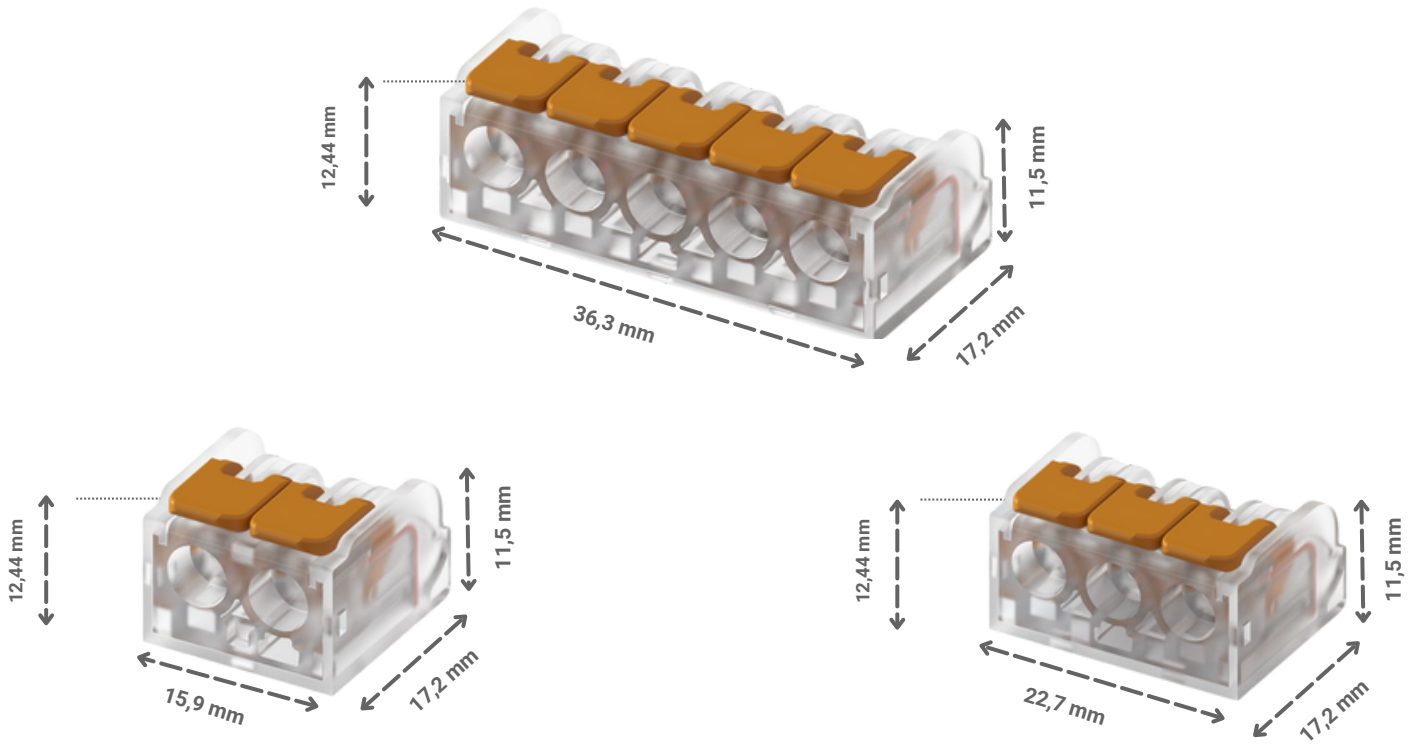

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Alternatifler	2 Kutuplu	3 Kutuplu	5 Kutuplu
Sipariş No.	425 520	425 530	425 550
Ürün Tipi	MPB 4-2	MPB 4-3	MPB 4-5
Paket içi Adeti	80 Adet	50 Adet	30 Adet
Koli içi Adet	3.840 Adet	2.500 Adet	1.440 Adet