
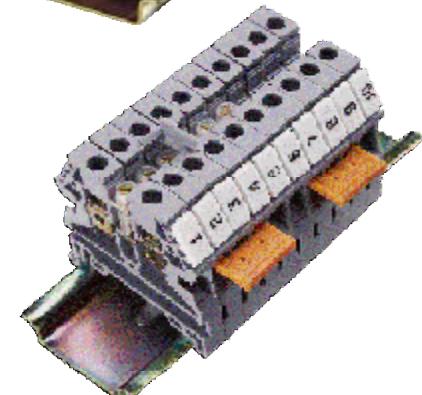


**AVK serisi ray klemensleri termoplast hammaddeinden yapılmıştır. Ana rengi gri olmakla beraber 5 ayrı renkte imal edilen AVK serisi klemensler bu sayede kullanıcıya gruplama yapma imkanı sağlar.**

**AVK type terminals are manufactured from thermoplastic raw material. Grey as being the main colour, 5 different colours give users chance for grouping.**

Renkler Colors	Klemensler Terminals	Nihayet Plakalar End Plate	Ayırma Plakaları Partition
Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.
	AVK 2,5	NPP	APP
GRI-GREY	304 120	444 120	462 120
MAVİ-BLUE	304 121	444 121	462 121
YEŞİL-GREEN	304 122	444 122	462 122
SARI-YELLOW	304 123	444 123	462 123
KIRMIZI-RED	304 124	444 124	462 124
BEJ-BEIGE	304 129	444 129	462 129
	AVK 4	NPP	APP
GRI-GREY	304 130	444 120	462 120
MAVİ-BLUE	304 131	444 121	462 121
YEŞİL-GREEN	304 132	444 122	462 122
SARI-YELLOW	304 133	444 123	462 123
KIRMIZI-RED	304 134	444 124	462 124
BEJ-BEIGE	304 139	444 129	462 129
	AVK 6	NPP	APP
GRI-GREY	304 140	444 120	462 120
MAVİ-BLUE	304 141	444 121	462 121
YEŞİL-GREEN	304 142	444 122	462 122
SARI-YELLOW	304 143	444 123	462 123
KIRMIZI-RED	304 144	444 124	462 124
BEJ-BEIGE	304 149	444 129	462 129
	AVK 10	NPP	APP
GRI-GREY	304 150	444 120	462 120
MAVİ-BLUE	304 151	444 121	462 121
YEŞİL-GREEN	304 152	444 122	462 122
SARI-YELLOW	304 153	444 123	462 123
KIRMIZI-RED	304 154	444 124	462 124
BEJ-BEIGE	304 159	444 129	462 129

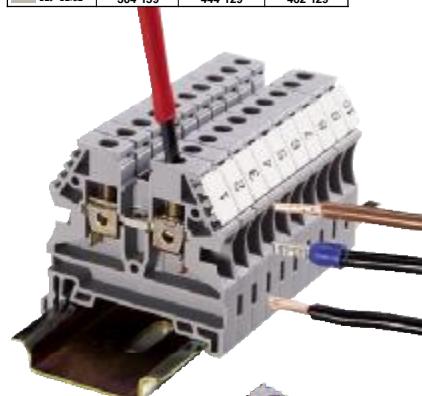


## AVK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları

### Feed-Through Terminals and Accessories

## AVK 2,5

Kalınlık / Width 5 mm

304 120



Sıkma Torku / Torque: 0,4 Nm

#### Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-1)

VDE için / VDE (IEC 60947-7-1)

UL / CSA için // UL / CSA

ATEX

Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

#### Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection

Coklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection

AWG İletken / AWG Conductor

#### Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6

GRI / GREY

#### Montaj Rayları / Mounting Rails

MR 35x7,5

MR 35x7,5 Delikli / Slotted



MR 35x15

MR 35x15 Delikli / Slotted



#### Durdurucu / End Bracket

Kalınlık / Thickness 8 mm



MR 35 İçin/For GRI/GREY

MR 35 İçin/For GRI/GREY



#### Nihayet Plakası / End Plate - Ayırma Plakası / Partition

Kalınlık / Thickness 1,5 mm



Polyamide 6.6



#### Tip/Type Sip.No./Cat. No. Mik./Qty.

NPP 2,5-10 444 120 100

APP 2,5-10 462 120 25

#### Tip/Type Sip.No./Cat. No. Mik./Qty.

AD 1 467 919 100

#### Ayırma Dili / Small Partition

GRI / GREY



#### Üst Köprü / Cross Connection



#### Tarak Köprü / Comb Connector



#### Test Fisi-Kov. / İzoleli Test Kov. / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.



#### Tip/Type Sip.No./Cat. No. Mik./Qty.

TF (Ø 2) 493 020 5

TF (Ø 2,3) 493 023 5

TSK 1 (Ø 2) 490 010 5

TSK 3 (Ø 2,3) 490 030 5

#### Tip/Type Sip.No./Cat. No. Mik./Qty.

IP 2 S 498 130 25

IP 2 498 140 25

#### Tip/Type Sip.No./Cat. No. Mik./Qty.

GE 496 119 50

GE 2 496 250 25

ME 496 139 25

#### İkaz Plakası / Warning Label

Sembolü / With symbol

Sembolsüz / Without symbol

#### Grup Etiketi / Group Marking



GRI / GREY

BEYAZ/WHITE

GRI / GREY

#### Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 56. sayfaya bakınız.

See page 56. for the usage of dekafix.