


AVK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları

Feed-Through Terminals and Accessories

AVK 16

Kalınlık / Width 12 mm
304 160




Sıkma Torkü / Torque: 1,2 Nm

AVK serisi ray klemensleri termoplast hammaddeden yapılmıştır. Ana rengi gri olmakla beraber 5 ayrı renkte imal edilen AVK serisi klemensler bu sayede kullanıcıya gruplama yapma imkanı sağlar.

AVK type terminals are manufactured from thermoplastic raw material. Grey as being the main colour, 5 different colours give users chance for grouping.



Renkler Colors	Klemensler Terminals	Nihayet Plakaları End Plate	Ayrırma Plakaları Partition
	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.
	AVK 16	NPP	APP
GRİ-GREY	304 160	444 160	462 160
MAVİ-BLUE	304 161	444 161	462 161
YESİL-GREEN	304 162	444 162	462 162
SARI-YELLOW	304 163	444 163	462 163
KIRMIZI-RED	304 164	444 164	462 164
BEJ-BEIGE	304 169	444 169	462 169
	AVK 35		
GRİ-GREY	304 170		
MAVİ-BLUE	304 171		
YESİL-GREEN	304 172		
SARI-YELLOW	304 173		
KIRMIZI-RED	304 174		
BEJ-BEIGE	304 179		
	AVK 70		
GRİ-GREY	304 190		
MAVİ-BLUE	304 191		
YESİL-GREEN	304 192		
SARI-YELLOW	304 193		
KIRMIZI-RED	304 194		
BEJ-BEIGE	304 199		

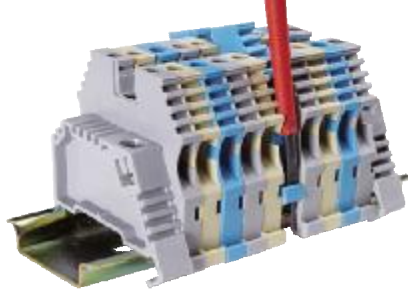

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Genilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section		
TSE / CE (EN 60947-7-1)	750 V - / 76 A / 16 mm ²		
VDE için / VDE (IEC 60947-7-1)	750 V - / 76 A / 16 mm ²		
UL / CSA için // UL / CSA	600 V - / 85 A / AWG 12-4		
ATEX	630 V - / 66 A / 16 mm ²		
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	16 mm		
Bağlantı Bilgileri / Connection Data			
Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection	1,5 - 16 mm ²		
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 16 mm ²		
AWG İletken / AWG Conductor	12 4		
Sipariş Bilgileri / Ordering Data			
Polyamide 6.6	GRI / GREY		
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
AVK 16	304 160	50	
Montaj Rayları / Mounting Rails			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
MR 35x7,5	500 601	1 m	
MR 35x7,5 Delikli / Slotted	500 602	1 m	
MR 35x15	500 603	2 m	
MR 35x15 Delikli / Slotted	500 604	2 m	
MR 35x7,5	500 605	30 cm	
MR 35x15	500 606	1 m	
Delikli/Slotted	500 607	1 m	
Durdurucu / End Bracket			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
Kalınlık / Thickness 8 mm			
MR 32 & MR 35 için/For GRI/GREY	KD 3	495 059	100
MR 35 için/For GRI / GREY	KD 4	495 049	100
Nihayet Plakası / End Plate - Ayrırma Plakası / Partition			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
Kalınlık / Thickness 1,5 mm			
Polyamide 6.6	NPP 16	444 160	100
	APP 16	462 160	25
Üst Köprü / Cross Connection			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
UK 16/2	474 162	25	
UK 16/3	474 163	20	
UK 16/4	474 164	15	
UK 16/10	474 169	5	
Test Fişi-Kov. / İzoleli Test Kov. / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
TF (Ø 4)	493 040	5	
TSK 8 (Ø 4)	490 080	5	
ITK 32 (Ø 4)	492 020	5	
İkaz Plakası / Warning Label			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
Sembollü / With symbol	IP 3 S	498 143	25
Symbolsüz / Without symbol	IP 3	498 145	25
Grup Etiket / Group Marking			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
GRI / GREY	GE	496 119	50
BEYAZ / WHITE	GE 2	496 250	25
GRI / GREY	ME	496 139	25
Klemens Etiket / Marking Tags (Dekafix)			
Dekafix kullanımı için 56. sayfaya bakınız. See page 56. for the usage of dekafix.	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/6,5 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6		