

## AVK T Serisi Topraklama Klemensleri

### AVK T Series Earth Terminals

**AVK 2,5 / 4 T**  
Kalınlık / Width 6 mm  
334 120

Topraklama bağlantıları ile ilgili, düşük kontak direnci, korozyona dayanıklı bağlantı noktaları, güvenli vidalar gibi önemli IEC gerekliliklerinin tamamı KLEMSAN topraklama klemenslerinde mevcuttur. Sarı-yeşil renkleri ile diğer klemenslerden ayırd edilmeleri çok kolaydır.

Topraklama klemensleri montaj rayının yalnızca mekaniksel olarak değil, elektriksel olarak kullanılması prensibi ile tasarlanmıştır. Bu nedenle topraklama klemensleri diğer klemenslerle yanyana kullanılabilir.

*The strict IEC requirement imposed on ground connections, such as low contact resistance, corrosion-free connection points, secured screws, green-yellow colour coding and clear circuit identification are fully observed by the KLEMSAN earth terminal blocks.*

*The structural design of the earth terminal blocks is based on the fact that the mounting rail is used not only mechanically, but also electrically, i.e. as a ground (PE) busbar. Therefore it is possible to position the earth terminal blocks directly next to the phase conductor terminals.*



Sıkma Torku / Torque: 0,5 Nm



#### Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE (EN 60947-7-2)  
VDE için / VDE (IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2)  
UL / CSA için // UL / CSA  
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

#### Gerilim / Akım / Voltage / Current / Cross-section

- V ~ / - A / 4 mm<sup>2</sup>  
- V ~ / - A / 4 mm<sup>2</sup>  
- V ~ / - A / AWG 26-10  
10 mm

#### Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection  
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection  
AWG İletken / AWG Conductor

0,5 - 6 mm<sup>2</sup>  
1,5 - 4 mm<sup>2</sup>  
26 ..... 10

#### Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6 SARI - YEŞİL / YELLOW - GREEN

Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
AVK 2,5 / 4 T	334 120	50

#### Montaj Rayları / Mounting Rails

MR 35x7.5  
MR 35x7.5 Delikli / Slotted


MR 35x15  
MR 35x15 Delikli / Slotted

DIN EN 50022

DIN EN 50022

#### Tip/Type

Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m
Delikli / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m
Delikli / Slotted	500 604	2 m
MR 35x7.5	500 605	30 cm
MR 35x15	500 606	1 m
Delikli / Slotted	500 607	1 m

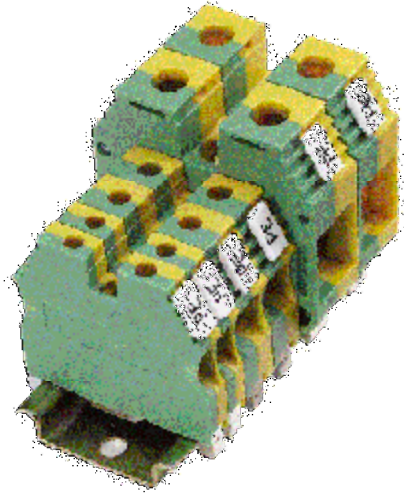

#### Grup Etiketleri / Group Marking



GRİ / GREY  
BEYAZ / WHITE

#### Tip/Type

Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
GE	496 119	50
GE 2	496 250	25

#### Klemens Etiketleri / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.  
See page 62. for the usage of dekafix.

Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6		