


İki Katlı Ray Klemensleri Double-Deck Terminals

PIK 2.5 N
Kalınlık / Width 5 mm
317 109 GRI / GREY

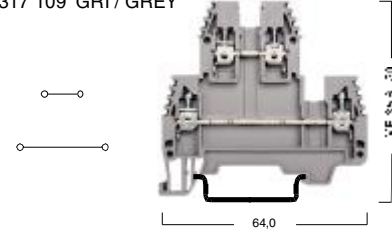


Klemsan iki katlı ray klemensleri, kablo bağlantısı yapmanın zor olduğu dar yerlerde en iyi bağlantı çözümünü sunmaktadır. Bu özelliğinin yanısıra aşağıdaki avantajlara da sahiptir.

- Montaj rayını büyütmeden, bağlantı sayısını iki misline çıkarır,
- Her iki katta da köprüleme imkanı mevcuttur,
- Her iki katta da kodlamaya uygun bir yapıya sahiptir.

Klemsan double level terminals are the answer to high wiring density problems posed by certain unavoidable wiring arrangements. Besides this, double level terminals have the following advantages:

- Double wiring density available without extension of mounting rails.
- Interconnection / shorting can be done at both levels.
- Marking / Identification by marking tags possible at both levels.

Renkler Colors	Klemensler Terminals	Nihayet Plakaları End Plate
	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.
	PIK 2,5 N	NPP
BEJ - BEIGE	317 100	449 010
MAVİ-BLUE	317 101	449 011
GRI - GREY	317 109	449 019
	PIK 2,5 NK	NPP
BEJ - BEIGE	317 120	449 010
MAVİ-BLUE	317 121	449 011
GRI - GREY	317 129	449 019
	PIK 2,5 ND	NPP
BEJ - BEIGE	317 210	449 010
MAVİ-BLUE	317 211	449 011
GRI - GREY	317 219	449 019
	PIK 2,5 NLD	NPP
BEJ - BEIGE0	449 010
MAVİ-BLUE1	449 011
GRI - GREY9	449 019

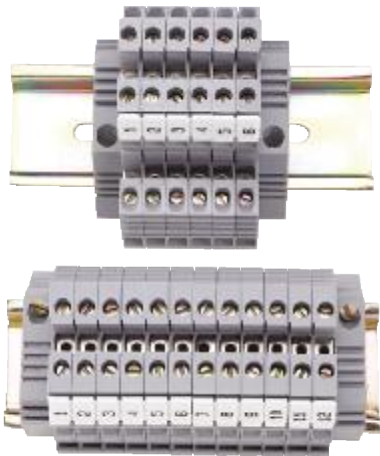

%50 yer tasarrufu
50% space saving



Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-1)
UL / CSA

Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

Sıkma Torku / Torque: 0,4 Nm

Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tek İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection
AWG İletken / AWG Conductor

Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section

500 V - / 24 A / 2,5 mm²
300 V - / 20 A / AWG 26-12

9 mm

0,5 4 mm²

1,5 2,5 mm²

26 12

Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6

GRI - GREY

GRI - GREY

GRI - GREY

GRI - GREY

Tip/Type

PIK 2.5 N

Sip.No./Cat.No.

317 109

Mik./Qty.

100

Elektriksel Özellikler / Electrical Ratings

Diod Ters Gerilimi / Diode Reverse Voltage
Diod Akımı / Diode Current
Diod / Diode

Montaj Rayları / Mounting Rail

MR 35x7,5
MR 35x7,5 Delikli / Slotted

MR 35x15
MR 35x15 Delikli / Slotted

Tip/Type

MR 35x7,5

Sip.No./Cat.No.

500 601

Mik./Qty.

1 m

Delikli / Slotted

500 602

1 m

MR 35x7,5

500 603

2 m

Delikli / Slotted

500 604

2 m

MR 35x7,5

500 605

30 cm

MR 35x15

500 606

1 m

Delikli / Slotted

500 607

1 m

Durdurucu / End Bracket

KD 3

KD 4

MR 35 için/For GRI - GREY

MR 35 için/For GRI - GREY

Tip/Type

KD 3

Sip.No./Cat.No.

459 049

Mik./Qty.

100

KD 4

495 059

100

Nihayet Plakası / End Plate

Kalınlık / Thickness 1.5 mm
Polyamide 6.6

GRI - GREY

NPP

Tip/Type

NPP PIK 2.5-4 N

Sip.No./Cat.No.

449 019

Mik./Qty.

25

Üst Köprü / Cross - Connection



Tip/Type

UK 2.5/2

Sip.No./Cat.No.

474 122

Mik./Qty.

25

UK 2.5/3

474 123

20

UK 2.5/4

474 124

15

UK 2.5/10

474 129

5

Test Fişli / Test Plug and Socket



TF



TSK

Tip/Type

TF (Ø 2)

Sip.No./Cat.No.

493 020

Mik./Qty.

5

TF (Ø 2.3)

493 023

5

TSK 1 (Ø 2)

490 010

5

TSK 3 (Ø 2.3)

490 030

5

Grup Etiket / Group Marking



GE



ME

BEJ / BEIGE

GRI / GREY

GRI / GREY

Tip/Type

GE

Sip.No./Cat.No.

496 110

Mik./Qty.

50

GE

496 119

50

ME

496 130

25

Klemens Etiket / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.

See page 62. for the usage of dekafix.

DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5