

Vidalı Tip Sigortalı Klemensler Screw Type Fuse Terminals


Klemensler, Ø5x20 veya Ø5x25 cam sigorta takılabilen ve yedek sigorta yuvası bulunan bir kartuşa sahiptir. Bu kartuş ASK 3 M tiplerinde bir mafsalla ana gövdeye bağlıdır. ASK 3 F klemenslerinde ise bu kartuşu bir fiş ile ayırmak mümkündür.

The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for cartridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. The fuse can be engaged or disengaged by the movement or by the replacement of the carrier in ASK 3 M and ASK 3 F type products respectively.



ASK 2 S


Kalınlık / Width 8 mm
351 109 GRİ/GREY



Sıkma Torku / Torque: 0,8 Nm

ASK 2 LD

Kalınlık / Width 8 mm
--- --9 GRİ/GREY

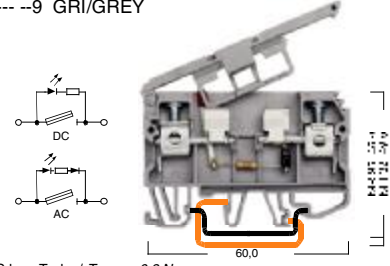

Sıkma Torku / Torque: 0,8 Nm

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section	Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section				
TSE / CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3) UL / CSA	500 V ~ / 6.3 A / 6 mm ² 300 V ~ / 6.3 A / AWG 26-8	- V ~ / 6.3 A / 6 mm ² - V ~ / 6.3 A / AWG 26-8				
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	12 mm	12 mm				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data						
Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection	0,5 10 mm ²	0,5 10 mm ²				
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection	1,5 6 mm ²	1,5 6 mm ²				
AWG İletken / AWG Conductor	26 8	26 8				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data						
Polyamide 6.6 BEJ - BEIGE / GRİ - GREY	Tip/Type ASK 2 S Sip.No./Cat.No. 351 100 / 351 109 Mik./Qty. 50	Tip/Type ASK 2 LD Sip.No./Cat.No. 351 210 / 351 219 (24V AC) 351 220 / 351 229 (24V DC) 351 310 / 351 319 (48V AC) 351 320 / 351 329 (48V DC) 351 510 / 351 519 (110V AC) 351 520 / 351 529 (110V DC) 351 610 / 351 619 (220V AC) 351 620 / 351 629 (220V DC) Mik./Qty. 25 25 25 25 25 25 25 25				
Montaj Rayları / Mounting Rails						
MR 32 MR 35x7,5 MR 35x7,5 Delikli / Slotted MR 35x15 MR 35x15 Delikli / Slotted	Tip/Type MR 35x7.5 Delikli / Slotted MR 35x7.5 Delikli / Slotted MR 35x7.5 Delikli / Slotted MR 35x15 Delikli / Slotted MR 32	Sip.No./Cat.No. 500 601 500 602 500 603 500 604 500 605 500 606 500 607 500 101	Mik./Qty. 1 m 1 m 2 m 2 m 30 cm 1 m 1 m 1 m	Tip/Type MR 35x7.5 Delikli / Slotted MR 35x7.5 Delikli / Slotted MR 35x7.5 Delikli / Slotted MR 35x15 Delikli / Slotted MR 32	Sip.No./Cat.No. 500 601 500 602 500 603 500 604 500 605 500 606 500 607 500 101	Mik./Qty. 1 m 1 m 2 m 2 m 30 cm 1 m 1 m 1 m
Durdurucu / End Bracket						
Kalınlık / Thickness 8 mm GRI - GREY GRI - GREY GRI - GREY	Tip/Type WGD 1 KD 3 KD 4	Sip.No./Cat.No. 495 039 495 049 495 059	Mik./Qty. 100 100 100	Tip/Type WGD 1 KD 3 KD 4	Sip.No./Cat.No. 495 039 495 049 495 059	Mik./Qty. 100 100 100
Nihayet Plakası / End Plate						
Polyamide 6.6 Kalınlık / Thickness 1.5 mm. GRI / GREY GRI / GREY GRI / GREY	Tip/Type NPP ASK 2	Sip.No./Cat.No. 450 049	Mik./Qty. 10	Tip/Type NPP ASK 2	Sip.No./Cat.No. 450 049	Mik./Qty. 10
Üst Köprü / Cross - Connection						
Sigorta Buşonu / Fuse Cartridges						
5 x 20 mm. 5 x 25 mm.	Tip/Type MSB MSB	Sip.No./Cat.No. 359 001 359 002	Mik./Qty. 10 10	Tip/Type MSB MSB	Sip.No./Cat.No. 359 001 359 002	Mik./Qty. 10 10
Grup Etiketli / Group Marking						
GRI / GREY GRI / GREY	Tip/Type GE ME	Sip.No./Cat.No. 496 119 496 139	Mik./Qty. 50 25	Tip/Type GE ME	Sip.No./Cat.No. 496 119 496 139	Mik./Qty. 50 25
Klemens Etiketli / Marking Tags (Dekafix)						
Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız. See page 62. for the usage of dekafix.	Tip/Type DY 5			Tip/Type DY 5		