


Bir Giriş İki Çıkış Klemensler One Input Two Output Terminals

AVK 4 C

Kalınlık / Width 6 mm
325 109



AVK 4 C bir giriş ve iki çıkış sağlayan bir klemensdir. Klemensin ortasından köprüleme yapabilmek mümkündür.

AVK 4 C provides one terminal point on one side and two terminal points on the other connection side. Bridging is provided at the center of the terminal.

Klemsan, aydınlatma direkleri içinde yaşanan kablo bağlantı güçlüklerini gidermek amacı ile AYK Geçiş Klemens'i'ni geliştirmiştir. AYK klemensleri tek bir köprü üzerinde dört adet kablo bağlantısına imkan sağladığı için panolarda adeta bir dağıtım klemensleri olarak da kullanılabilir.

Bağlantı Şekli:

AYK klemenslerinin bir tarafında iki adet 16 mm²'lik, diğer tarafında ise iki adet 10 mm²'lik olmak üzere, bir köprü üzerinde toplam dört adet giriş bulunmaktadır. Bu sayede toprak altından direğe giren kablo ile diğer direğe giren kabloları herhangi bir büküm yapmadan klemense bağlamak mümkündür. Klemensin diğer tarafındaki girişler ise sigorta üzerinden armatüre giden bağlantı için kullanılabilir. Aydınlatma direklerinde 3 fazın da kullanıldığı düşünülerek AYK klemensleri tekli ayaklı, tekli ayaksız, ikili, üçlü, dördü ve beşli blok olarak üretilmiştir. Bir aydınlatma direği içinde bir adet dördü blok ve bir otomatik sigorta kullanılarak, 3 faz + nötr bağlantısı yapılır.

* İstenildiği takdirde raya montajlı 2'li, 3'lü, 4'lü veya 5'li set olarak da verilebilir.


DISTRIBUTION TERMINALS

Klemsan offers you AYK Distribution Terminals to prevent connection difficulties inside the lighting poles.

Since for cable connection is done via one inside cross-connection, AYK terminals can be used as distribution terminal in electric panels.

Connection :

AYK terminals have four input connections on an inside cross-connection; two 16 mm² section one side and two 10 mm² section on the other. It is possible to connect two cables, one coming from ground to pole, other from pole to pole, to the terminal without bending the cables. Input connections, on the other side of the terminal, can be used in armature connection via fuse. Since lighting poles have three phase system. AYK terminals are produced as single mountable, single non-mountable terminals and double, triple, quartet and fivevolt blocks. In a lighting pole, three phase + neutral connection is done by a quartet block and an automatic fuse.

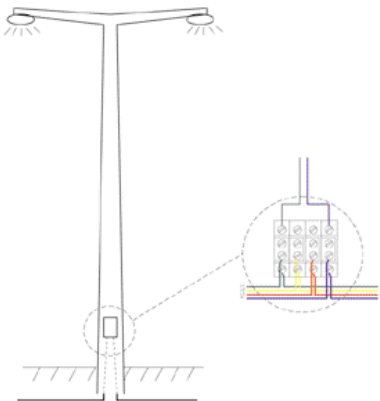

CE

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Genilim / Akım / Voltage / Voltage/Current/Cross-section				
TSE / CE (EN 60947-7-1)	750 V - / 32 A / 4 mm ²				
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length					
	10 mm				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data					
Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection	0,5 - 6 mm ²				
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 4 mm ²				
AWG İletken / AWG Conductor	26 10				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		
Polyamide 6.6	BEJ / BEIGE	AVK 4 C	325 100	50	
	BEJ / BEIGE				
	BEJ / BEIGE				
	BEJ / BEIGE				
	GRİ / GREY	AVK 4 C	325 109	50	
Montaj Rayları / Mounting Rails	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
MR 35x7,5	MR 35x7,5	500 601	1 m		
MR 35x7,5 Delikli / Slotted	MR 35x7,5 Delikli/Slotted	500 602	1 m		
MR 35x7,5	MR 35x7,5	500 603	2 m		
MR 35x7,5 Delikli/Slotted	MR 35x7,5 Delikli/Slotted	500 604	2 m		
MR 35x7,5	MR 35x7,5	500 605	30 cm		
MR 35x15	MR 35x15	500 606	1 m		
MR 35x15 Delikli/Slotted	MR 35x15 Delikli/Slotted	500 607	1 m		
Durdurucu / End Bracket	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Kalınlık / Thickness 8 mm	BEJ-BEIGE / GRİ - GREY	KD 3	495 040 / 495 049	100	
	BEJ-BEIGE / GRİ - GREY	KD 4	495 050 / 495 059	100	
	BEJ-BEIGE / GRİ - GREY	WGD1			
Nihayet /Ayırma Plakası / End Plate	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Kalınlık / Thickness 1,5 mm	Polyamide 6.6	BEJ / BEIGE	NPP AVK 4 C	450 170	10
	GRİ / GREY		NPP AVK 4 C	450 179	10
Üst Köprü / Cross Connection	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	UK 4/2	480 142	25		
	UK 4/3	480 143	20		
	UK 4/4	480 144	15		
	UK 4/10	480 149	5		
Test Fişi-Kov / İzoleli Test Kov. / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	TF (Ø 2.3)	493 023	5		
	TF (Ø 4)	493 040	5		
	TSK 4 (Ø 2.3)	490 040	5		
	TSK 7 (Ø 4)	490 070	5		
	ITK 28 (Ø 4)	492 010	5		
İkaz Plakası / Warning Label	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	Sembollü / With symbol	IP 2 S	498 130	25	
	Sembolsüz / Without symbol	IP 2	498 140	25	
Grup Etiket / Group Marking	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	BEJ-BEIGE / GRİ - GREY	GE	496 110 / 496 119	50	
	BEYAZ / WHITE	GE 2	496 250	25	
	BEJ-BEIGE / GRİ - GREY	ME	496 130 / 496 139	25	
Klemens Etiket / Marking Tags (Dekafix)					
Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6				
See page 62. for the usage of dekafix.					