



İki Katlı Yay Baskılı Ray Klemensleri Double Deck Spring Clamp Terminals

YBK 2,5-2F-Serisi ray klemensleri kablo bağlantısı yapmanın zor olduğu dar yerlerde en iyi bağlantı çözümünü sunmaktadır. Bu özelliğinin yanısıra aşağıdaki avantajlara da sahiptir.

- Montaj rayını büyütmeden, bağlantı sayısını iki misline çıkarır,
- Her iki katta da köprüleme imkanı mevcuttur,
- Her iki katta da kodlamaya uygun bir yapıya sahiptir.

Double deck spring clamp terminals are the answer to high wiring density problems posed by certain unavoidable wiring arrangements. Besides this, double level terminals have the following advantages:


- Double wiring density available without extension of mounting rails.
- Interconnection / shorting can be done at both levels.
- Marking / Identification by marking tags possible at both levels.

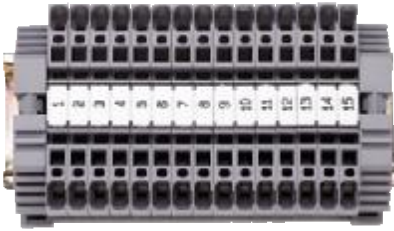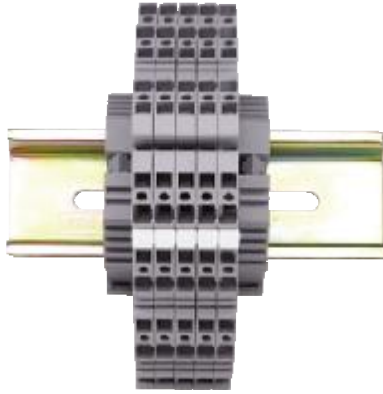

%50 yer tasarrufu
50% space saving

YBK 2.5-2 F

Kalınlık / Width 5 mm
316 109 GRI/GREY

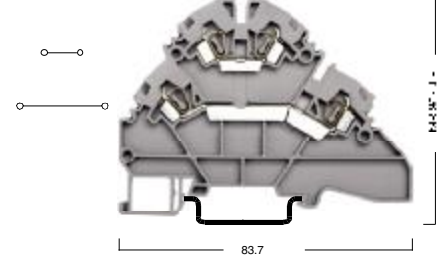

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section
TSE / CE (EN 60947-7-1)	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²
UL / CSA	600 V ~ / 20 A / AWG 22-12
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	10 mm
Bağlantı Bilgileri / Connection Data	
Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection	0,5 - 4 mm ²
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection	0,5 - 2,5 mm ²
AWG İletken / AWG Conductor	22 12
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	
Polyamide 6.6	BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY BEJ - BEIGE / GRI - GREY
	YBK 2.5-2 F Sip.No./Cat.No. 316 100 / 316 109 Mik./Qty. 50
Elektriksel Özellikler / Electrical Ratings	
Diod Ters Gerilimi / Diode Reverse Voltage	
Diod Akımı / Diode Current	
Diod / Diode	
Montaj Rayları / Mounting Rail	
MR 35x7,5 MR 35x7,5 Delikli / Slotted	MR 35x15 MR 35x15 Delikli / Slotted
	DIN EN 50022 DIN EN 50022
Durdurucu / End Bracket	
Kalınlık / Thickness 8 mm	GRI / GREY GRI / GREY
	KD 3 KD 4
Nihayet Plakası / End Plate	
Kalınlık / Thickness 1.5 mm	Polyamide 6.6 GRI / GREY
	NPP YBK 2.5-2 F
Üst Köprü / Cross - Connection	
	UK 2.5/2 UK 2.5/3 UK 2.5/4 UK 2.5/10
	476 222 476 223 476 224 476 229
	25 20 15 5
Test Fişli / Test Plug	
	TF (Ø2)
	493 020 5
Grup Etiketli / Group Marking	
	GRI / GREY GRI / GREY
	GE ME
	496 119 496 139
	50 25
Klemens Etiketli / Marking Tags (Dekafix)	
Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız. See page 62. for the usage of dekafix.	DY 5