


RM-T

Röle Modülleri-Tekli

MR 32 ve MR 35 raylara monte edilebilir. Tekli RM-T modüllerinde bir LED gösterge, bobin akımı söndürme ve ters akım koruma diodları bulunmaktadır.

Relays Modules-Single


Rail mounted on MR 32 and MR 35. The RM-T modules are equipped with a LED indicator, coil current quenching and reverse polarity protection diode.



Elektriksel Özellikler Electrical Ratings		12 V DC	24 V DC	24 V AC/DC	110 V DC	110 V AC/DC	220 V AC/DC
Giriş Gerilimi \pm % 10 Input Voltage \pm % 10							
Bobin Akımı (mA) Coil Current (mA)		36.4	20	20	4.4	4.4	4.4
Kontakt Akımı Contact Current		8 A					
Nominal Gerilim / Max. Kesme Gerilimi Rated Voltage / Max. Break Voltage		250 / 440 V AC					
Nominal Kesme Kapasitesi Rated Breaking Capacity		2 000 VA					
Kapatma Süresi Pick Up Time		~ 7 ms					
Açma Süresi Release Time		~ 9 ms					
Kontakt Yapısı Contact Material		AgCdO					
Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature		-25...+50 °C					
Kontakt Ömrü Life Span							
Mekanik Mechanical		>30 x 10 ⁶					
Aktif Yük 24 V DC, 1 A Resistive Load 24 V DC, 1 A		>5 x 10 ⁵					
Aktif Yük 220 V AC, 3 A Resistive Load 220 V AC, 3 A		>7 x 10 ⁵					
Bağlantı Bilgileri Connection Data							
Tekli İletken, Vida Bağlantılı Solid Strand, Screw Connection		0.5 - 4 mm ²					
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı Fine Strand, Screw Connection		0.5 - 2.5 mm ²					
AWG İletken AWG Conductor		AWG 26 - 14					
Modül Uzunluğu Length of Module		11 mm					
Kablo Soyma Boyu Insulation Stripping Length		7 mm					
NOT NOTE		220 V AC/DC modelinde 110 V DC röleye seri direnç bağlıdır. For 220 V AC/DC model, 110 V DC relay with serial resistance is used.					

Bağlantı Şekilleri

Schematic Circuit Diagram

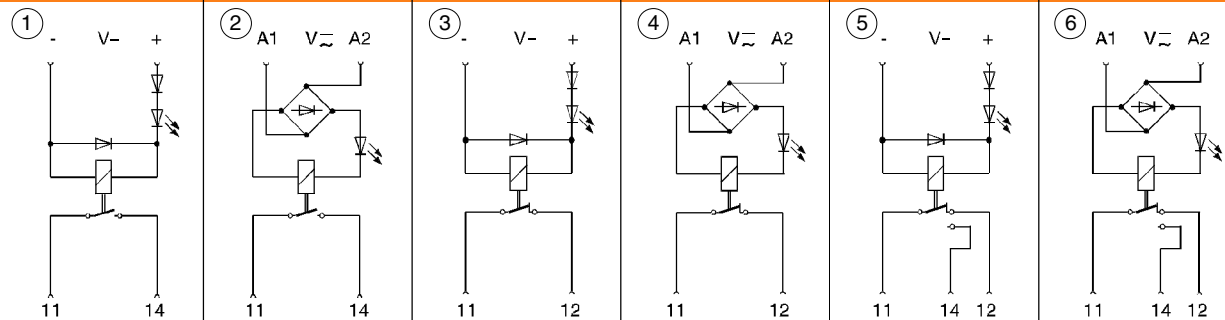

Bağlantı Şeması Schematic Circuit Diagram		1	2	3	4	5	6
Kontakt Contact		Normalde Açık Normally Open	Normalde Açık Normally Open	Normalde Kapalı Normally Closed	Normalde Kapalı Normally Closed	Değişken Kontakt Changeover Con.	Değişken Kontakt Changeover Con.
Eingangsspannung Input Voltage	LED-Anzeige LED indicator						
12 V DC	Kırmızı / Red	130 111		130 131		130 151	
24 V DC	Kırmızı / Red	130 211		130 231		130 251	
24 V AC/DC	Kırmızı / Red		130 221		130 241		130 261
110 V DC	Kırmızı / Red	130 511		130 531		130 551	
110 V AC/DC	Kırmızı / Red		130 521		130 541		130 561
220 V AC/DC	Kırmızı / Red		130 621		130 641		130 661