


Klemensler, Ø5x20 veya Ø5x25 cam sigorta takılabilen ve yedek sigorta yuvası bulunan bir kartuşa sahiptir. Ayırma klemensleri ise bağlı bulundukları akım devrelerinde üzerlerinde bulunan ayırma mandali sayesinde iletkenleri yerinden sökümeden devreyi açmaya ve kapamaya yararlar. İstenildiği takdirde ayırma mandalı içindeki bara uygun bir sigortayla değiştirilerek sigortalı klemens olarak da kullanılabilir.


*The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for cartridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. Disconnect Terminals can switch the circuit without disconnecting the conductors by a disconnect busbar, in the disconnector, the disconnect busbar can be changed with a proper fuse to use as a fuse terminal optionally.*

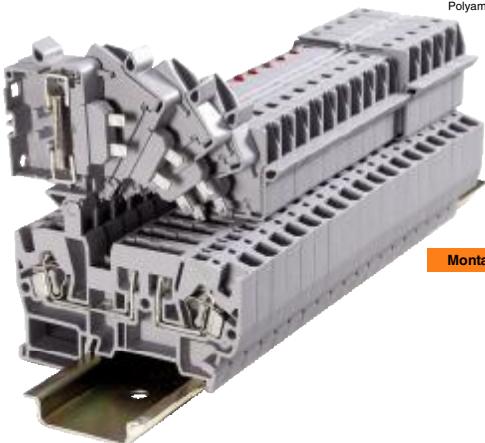

## Yayı Tip Sigortalı ve Baraklı Klemensler Spring Clamp Fuse and Disconnect Terminals

### YBK S

Kalınlık/Width 8 mm  
355 119  
GRİ / GREY



#### Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2)  
UL / CSA

#### Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section

500 V ~ / 10 A / 4 mm<sup>2</sup>  
600 V ~ / 10 A / AWG 22-10

Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

12 mm

#### Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli iletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection  
Çoklu iletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection  
AWG iletken / AWG Conductor

#### Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

#### Montaj Rayları / Mounting Rails

MR 35x7,5  
MR 35x7,5 Delikli / Slotted



MR 35x15  
MR 35x15 Delikli / Slotted



#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

MR 35x7,5	500 601	1 m
Delikli / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7,5	500 603	2 m
Delikli / Slotted	500 604	2 m
MR 35x7,5	500 605	30 cm
MR 35x15	500 606	1 m
Delikli / Slotted	500 607	1 m

#### Durdurucu / End Bracket

Kalınlık / Thickness 8 mm



GRİ / GREY

KD 3

GRİ / GREY

KD 4

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100

#### Nihayet Plakası / End Plate

Polyamide 6.6 Kalınlık / Thickness 1.5 mm.

BEJ - BEIGE

GRİ / GREY

NPP YBK S - YBK I

GRİ / GREY



NPP YBK 2.5 A

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

NPP YBK S - YBK I	450 060	10
NPP YBK S - YBK I	450 069	10

#### Üst Köprü / Cross - Connection



#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5

#### Sigorta Buşonu / Fuse Cartridges

5 x 20 mm.

1 .... 10 A

5 x 25 mm.

1 .... 10 A

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

MSB	359 001	10
MSB	359 002	10

#### Grup Etiketi / Group Marking



GRİ / GREY

GE

ME

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.


GE	496 119	50
ME	496 139	25

#### Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.

See page 62. for the usage of dekafix.

#### DY 5

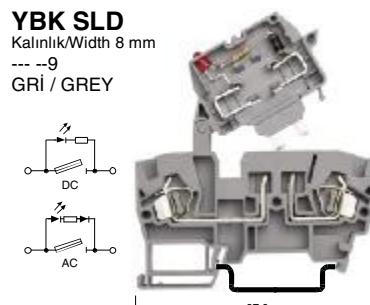

Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section		
500 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup>			- V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup>			750 V ~ / 16 A / 2.5 mm <sup>2</sup>		
						600 V ~ / 10 A / AWG 22-12		
12 mm			12 mm			10 mm		
0,5 .... 6 mm <sup>2</sup>			0,5 .... 6 mm <sup>2</sup>			0,5 .... 4 mm <sup>2</sup>		
0,5 .... 4 mm <sup>2</sup>			0,5 .... 4 mm <sup>2</sup>			0,5 .... 2,5 mm <sup>2</sup>		
22 .... 10			22 .... 10			22 .... 12		
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
YBK SB	363 100 / 363 109	20	YBK SLD	355 710 / 355 719 (24 V AC)	20	YBK 2.5 A	353 200 / 353 209	50
			YBK SLD	355 720 / 355 729 (24 V DC)	20			
			YBK SLD	355 730 / 355 739 (48 V AC)	20			
			YBK SLD	355 740 / 355 749 (48 V DC)	20			
			YBK SLD	355 750 / 355 759 (110 V AC)	20			
			YBK SLD	355 760 / 355 769 (110 V DC)	20			
			YBK SLD	355 770 / 355 779 (220 V AC)	20			
			YBK SLD	355 780 / 355 789 (220 V DC)	20			
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
Delikli / Slotted	500 602	1 m	Delikli / Slotted	500 602	1 m	Delikli / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
Delikli / Slotted	500 604	2 m	Delikli / Slotted	500 604	2 m	Delikli / Slotted	500 604	2 m
MR 35x7.5	500 605	30 cm	MR 35x7.5	500 605	30 cm	MR 35x7.5	500 605	30 cm
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
Delikli / Slotted	500 607	1 m	Delikli / Slotted	500 607	1 m	Delikli / Slotted	500 607	1 m
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
NPP YBK S - YBK I	450 060	10	NPP YBK S - YBK I	450 060	10	NPP YBK 2.5 A	450 210	10
NPP YBK S - YBK I	450 069	10	NPP YBK S - YBK I	450 069	10	NPP YBK 2.5 A	450 219	10
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25	UK 2.5/2	476 222	25
UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20	UK 2.5/3	476 223	20
UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15	UK 2.5/4	476 224	15
UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5	UK 2.5/10	476 229	5
			Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.			
			MSB	359 001	10			
			MSB	359 002	10			
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 139	25	ME	496 139	25	ME	496 139	25
DY 5			DY 5			DY 5	DB 10/5	DG 6/5
							DG 10/5	

## Yaylı Tip Sigortalı ve Baraklı Klemensler

### Spring Clamp Fuse and Disconnect Terminals

Klemensler, Ø5x20 veya Ø5x25 cam sigorta takılabilen ve yedek sigorta yuvası bulunan bir kartuşa sahiptir. Endüstride standartlaşmış 5x20 - 5x25 sigortalar ve baralar ile özellikle ABD'de kullanılan 6.35 mm. x 31.75 mm. (1/4" x 1 1/4") sigorta ve baralar için tasarlanmıştır.

The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for cartridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. Spring clamp fuse and disconnect terminals are designed to be used with 5x20 - 5x25 fuses and busbars as an industrial standard and 6.35 mm. x 31.75 mm. (1/4" x 1 1/4") fuses and busbars as an American standard.




#### Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-3)  
UL / CSA

#### YBK I

Kalınlık / Width 8 mm  
355 129  
GRİ / GREY



Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

#### Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection  
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection  
AWG İletken / AWG Conductor

#### Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6

BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY  
BEJ - BEIGE / GRİ - GREY

#### Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section

500 V ~ / 10 A / 4 mm<sup>2</sup>  
600 V ~ / 10 A / AWG 22-10

12 mm

#### Montaj Rayları / Mounting Rails

MR 35x7.5  
MR 35x7.5 Delikli / Slotted  
DIN EN 50022

MR 35x15  
MR 35x15 Delikli / Slotted  
DIN EN 50022

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

MR 35x7.5	500 601	1 m
Delikli / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m
Delikli / Slotted	500 604	2 m
MR 35x7.5	500 605	30 cm
MR 35x15	500 606	1 m
Delikli / Slotted	500 607	1 m

#### Durdurucu / End Bracket

Kalınlık / Thickness 8 mm



GRİ / GREY

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100

#### Nihayet Plakası / End Plate

Kalınlık / Thickness 1.5 mm.



Polyamide 6.6

BEJ / BEIGE

GRİ / GREY

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

NPP YBK S - YBK I	450 060	10
NPP YBK S - YBK I	450 069	10

#### Üst Köprü / Cross - Connection



#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5

#### Sigorta Buşonu / Fuse Cartridges

5 x 20 mm.



1 ..... 10 A

5 x 25 mm.

6.35 x 31.75 mm. (1/4" x 1 1/4")

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

MSB	359 001	10
MSB	359 002	10
MSB	359 020	10

#### Grup Etiketi / Group Marking



GRİ / GREY

#### Tip/Type Sip.No./Cat.No. Mik./Qty.

GE	496 119	50
ME	496 139	25

#### Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.


See page 62. for the usage of dekafix.

DY 5




**YBK IB**

Kalınlık / Width 8 mm  
363 209  
GRİ / GREY

**YBK ILD**

Kalınlık / Width 8 mm  
--- --9  
GRİ / GREY

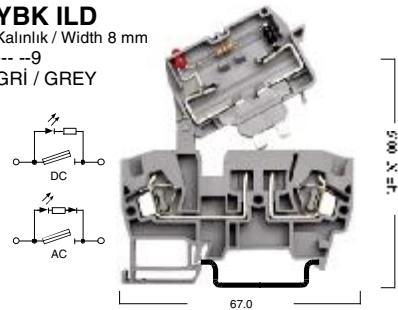**Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section**500 V ~ / 10 A / 4 mm<sup>2</sup>**Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section**- V ~ / 10 A / 4 mm<sup>2</sup>

12 mm

12 mm

0,5 ..... 6 mm<sup>2</sup>0,5 ..... 6 mm<sup>2</sup>0,5 ..... 4 mm<sup>2</sup>0,5 ..... 4 mm<sup>2</sup>

22 ..... 10

22 ..... 10

**Tip/Type**

Sip.No./Cat.No.

**Mik./Qty.****Tip/Type**

Sip.No./Cat.No.

**Mik./Qty.**

YBK IB

YBK ILD

20

363 200 / 363 209

355 810 / 355 819 (24 V AC)

20

355 820 / 355 829 (24 V DC)

20

355 830 / 355 839 (48 V AC)

20

355 840 / 355 849 (48 V DC)

20

355 850 / 355 859 (110 V AC)

20

355 860 / 355 869 (110 V DC)

20

355 870 / 355 879 (220 V AC)

20

355 880 / 355 889 (220 V DC)

20