


Bara Klemensleri ve Aksesuarları

Clamping Yokes and Accessories

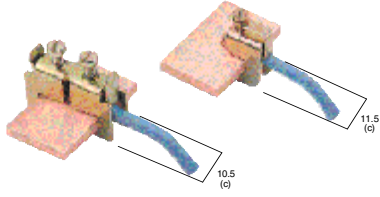

BIK 1
400 110

BIK 2
400 120

BIK 3
400 130

BIK 4
400 140

BIK 5
400 150



Anma Değerleri / Electrical Ratings

Kesit / Cross-section	1.5 - 6 mm ²	6 - 35 mm ²	6 - 35 mm ²	6 - 35 mm ²	6 - 35 mm ²					
Kullanılan Bara Ebatları / Busbars Used	25 x 3 mm	30 x 5 mm	40 x 5 mm	40 x 10 mm	30 x 10 mm					
Ölçüler / Dimensions (a, b, c) mm	21.8 39.7 10.5	25.7 44.0 13.0	26.5 54.0 13.0	32.0 54.0 13.0	28.5 44.0 13.0					
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
	400 110	100	400 120	100	400 130	100	400 140	75	400 150	100

BIK ve SBK serisi klemensler çeşitli bara ölçülerine uygun olarak imal edilmişlerdir. Bu klemensler sayesinde dağıtım baralarına delik delmeden pratik bir şekilde enerji almak mümkündür.

SBK serisinin BIK serisine göre avantajı dağıtım barası monte edildikten sonra istenildiği zaman bara üzerine klemens takılarak kablo bağlantısı yapılabilmesidir.


BIK and SBK type terminals are produced suitable for various busbar sizes. It is possible to transfer energy practically without drilling the busbars. SBK type is more advantageous than BIK type in sense of cable connection ability by connecting terminal on busbar optionally.

SBK 16/5
401 161

SBK 16/10
401 162

SBK 50/5
401 501

SBK 50/10
401 502



Anma Değerleri / Electrical Ratings

Kesit / Cross-section	1.5 - 16 mm ²	1.5 - 16 mm ²	25 - 50 mm ²	25 - 50 mm ²				
Kullanılan Bara Ebatları / Busbars Used	... x 5 mm	... x 10 mm	... x 5 mm	... x 10 mm				
Ölçüler / Dimensions (a, b, c) mm	26.0 22.0 11.5	31.5 22.0 11.5	41.0 35.0 17.5	46.0 35.0 17.0				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
	401 161	100	401 162	100	401 501	25	401 502	25

Kumanda Baraları / Busbars

KUB 1-2



KUB 3




Tekli Vida Bağlantısı / Single strand screw connection
0.5 2.5 mm²

Kablo Soyma Boyu / Insulation stripping length : 9 mm

Tip Type	Sip.No. Cat. No.	Akım Current	Materyal Material	Ölçüler(mm) Dimen. (mm)	Mik. Qty.
KUB 1	525 100	80 A	E-Cu	15 x 2	1 m
KUB 1/2	525 101	80 A	E-Cu	15 x 2	50 cm
KUB 2	525 200	140 A	E-Cu	15 x 3	1 m
KUB 2/2	525 201	140 A	E-Cu	15 x 3	50 cm
KUB 3	525 300	80 A	E-Cu	10 x 3	1 m
KUB 3	525 350	80 A	Kalay Kaplı E-Cu / Tin plated E-Cu	10 x 3	1 m




Bara Mesnedi / Busbar Support Block



Tip Type	Sip.No. Cat. No.	Bara Ölçüsü	Materyal Material	Mik. Qty.
BM	528 110	15 x 2	PA 6.6	50
		15 x 3		
		12 x 2		
		10 x 3		
		6 x 6		

Bara Klemensleri ve Aksesuarları


Clamping Yokes and Accessories

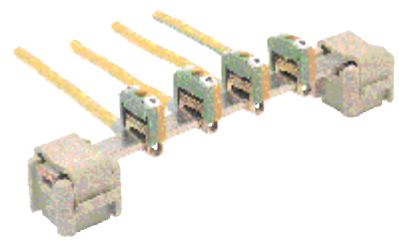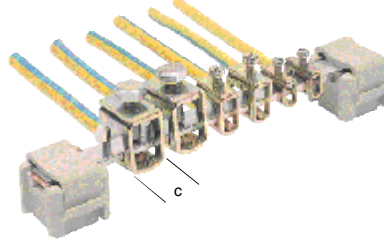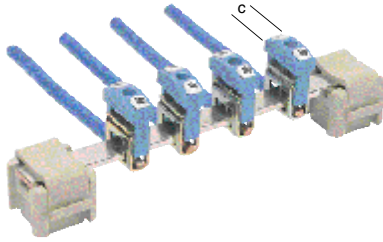

10 x 3 baralarla beraber kullanılmak üzere dizayn edilen bara klemensleri 50 mm² kesite kadar bağlantıya izin vermektedir.

The clamping yokes can be slid onto the 10 x 3 busbar up to 50 mm² and the entire wiring matched to the installation.

BK 4
525 361



Sıkma Torku / Torque: 0.5 Nm

BK 10
525 362



Sıkma Torku / Torque: 1.2 Nm

BK 35
525 363



Sıkma Torku / Torque: 2.8 Nm



Anma Değerleri / Electrical Ratings				Anma Değerleri / Electrical Ratings				Anma Değerleri / Electrical Ratings			
Kesit / Cross-section	4 mm ²			10 mm ²			35 mm ²				
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	16 mm			19 mm			19 mm				
Vida Türü / Fixing Screw	M 3			M 4			M 6				
Bara Ölçüsü / Busbar Dimensions	10 x 3			10 x 3			10 x 3				
Ölçüler / Dimensions (a,b,c)	11,3 - 15,6 - 5,5			17,2 - 15,6 - 8,7			23,3 - 18,2 - 14,4				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data				Bağlantı Bilgileri / Connection Data				Bağlantı Bilgileri / Connection Data			
Tekli İletken / Solid Strand	0,5...6 mm ²			1,5...10 mm ²			16...50 mm ²				
Çoklu İletken / Fine Strand	0,5...4 mm ²			2,5...10 mm ²			16...35 mm ²				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data				Sipariş Bilgileri / Ordering Data				Sipariş Bilgileri / Ordering Data			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
BK 4	525 361	200		BK 10	525 362	100		BK 35	525 363	50	

IBK serisi bara klemensleri nötr bağlantıları için mavi izolasyon başlığı taşımaktadır. Bu seri dekafix kullanıma uygundur.

IBK type clamping yokes are designed with blue insulation caps in order to indicate connection to the N-Lead. They can be used with marking tags.

IBK 4
525 371



Sıkma Torku / Torque: 0.5 Nm

IBK 10
525 372



Sıkma Torku / Torque: 1.2 Nm

IBK 35
525 373



Sıkma Torku / Torque: 2.8 Nm



Anma Değerleri / Electrical Ratings				Anma Değerleri / Electrical Ratings				Anma Değerleri / Electrical Ratings			
Kesit / Cross-section	4 mm ²			10 mm ²			35 mm ²				
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	16 mm			19 mm			19 mm				
Vida Türü / Fixing Screw	M 3			M 4			M 6				
Bara Ölçüsü / Busbar Dimensions	10 x 3			10 x 3			10 x 3				
İzolasyon Başlığı / Isolation Cap	Mavi / Blue			Mavi / Blue			Mavi / Blue				
Ölçüler / Dimensions (a,b,c)	14,1 - 18,8 - 6,4			19,9 - 18,8 - 8,5			8,8 - 31,7 - 14,1				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data				Bağlantı Bilgileri / Connection Data				Bağlantı Bilgileri / Connection Data			
Tekli İletken / Solid Strand	0,5...6 mm ²			1,5...10 mm ²			16...50 mm ²				
Çoklu İletken / Fine Strand	0,5...4 mm ²			2,5...10 mm ²			16...35 mm ²				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data				Sipariş Bilgileri / Ordering Data				Sipariş Bilgileri / Ordering Data			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
IBK 4	525 371	100		IBK 10	525 372	100		IBK 35	525 373	50	

IBK serisi bara klemensleri toprak bağlantıları için sarı-yeşil izolasyon başlığı taşımaktadır. Bu seri dekafix kullanımına uygundur.

IBK type clamping yokes are designed with yellow-green insulation caps to emphasise the protection function. They can be used with marking tags.

IBK 4
525 381



Sıkma Torku / Torque: 0.5 Nm

IBK 10
525 382



Sıkma Torku / Torque: 1.2 Nm

IBK 35
525 383



Sıkma Torku / Torque: 2.8 Nm



Anma Değerleri / Electrical Ratings				Anma Değerleri / Electrical Ratings				Anma Değerleri / Electrical Ratings			
Kesit / Cross-section	4 mm ²			10 mm ²			35 mm ²				
Kablo Soyma boyu / Insulation Stripping Length	16 mm			19 mm			19 mm				
Vida Türü / Fixing Screw	M 3			M 4			M 6				
Bara Ölçüsü / Busbar Dimensions	10 x 3			10 x 3			10 x 3				
İzolasyon Başlığı / Isolation Cap	Sarı - Yeşil / Yellow - Green			Sarı - Yeşil / Yellow - Green			Sarı - Yeşil / Yellow - Green				
Ölçüler / Dimensions (a,b,c)	14,1 - 18,8 - 6,4			19,9 - 18,8 - 8,5			8,8 - 31,7 - 14,1				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data				Bağlantı Bilgileri / Connection Data				Bağlantı Bilgileri / Connection Data			
Tekli İletken / Solid Strand	0,5...6 mm ²			1,5...10 mm ²			16...50 mm ²				
Çoklu İletken / Fine Strand	0,5...4 mm ²			2,5...10 mm ²			16...35 mm ²				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data				Sipariş Bilgileri / Ordering Data				Sipariş Bilgileri / Ordering Data			
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	
IBK 4	525 381	100		IBK 10	525 382	100		IBK 35	525 383	50	