


SIRIUS BARA SİSTEM ÜRÜNLERİ

YENİ

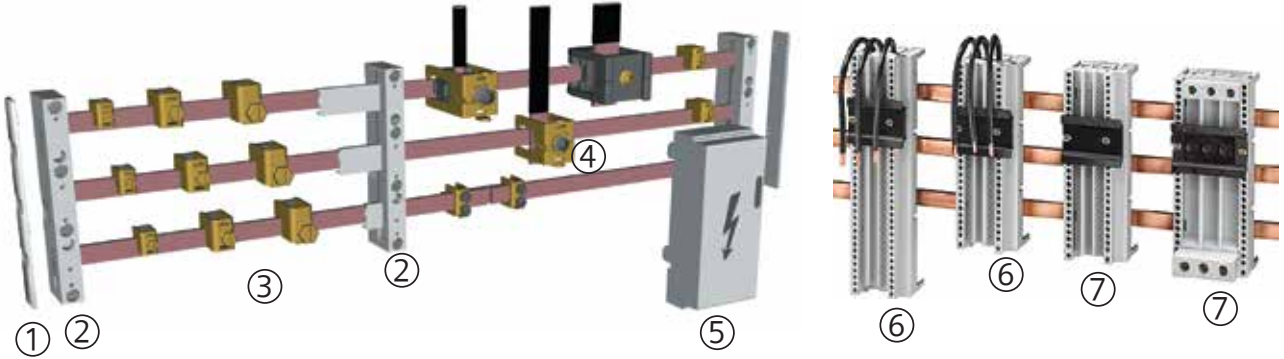

	Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi	
①	Bara sonlandırıcı	60 mm'lik bara sistemleri için	8US1922-1AC00	47,00	10
②	Bara tutucusu	40 mm'lik bara sistemleri için	8US1903-3AB00	240,00	1
		60 mm'lik bara sistemleri için	8US1923-2AA01	240,00	10
③	Tek telli iletkenler için bağlantı klemensi				
	5 mm'lik bara kalınlığı için	1,5-16 mm ²	8US1921-2AA00	14,00	100
		4-35 mm ²	8US1921-2AB00	18,00	50
		16-70 mm ²	8US1921-2AD00	22,00	50
		16-120mm ²	8US1921-2AC00	56,00	50
	10 mm'lik bara kalınlığı için	1,5-16 mm ²	8US1921-2BA00	26,00	100
		4-35 mm ²	8US1921-2BB00	38,00	50
		16-70 mm ²	8US1921-2BD00	44,00	50
		16-120mm ²	8US1921-2BC00	58,00	50
④	Bara bağlantı klemensleri				
	10 mm'lik bara kalınlığı için	240 mm ² kesitli kabloya kadar	8US1941-2AC00	157,00	6
		20mm x 5 mm'den 30mm x 10 mm'ye kadar	8US1941-2BB00	137,00	6
		2mm x 40 mm x 10 mm bara için	8US1941-2BA00	700,00	3
⑤	Enerji besleme parçası (kapağı ile birlikte)	60 mm'lik bara sistemleri için	8US1921-1AA00	403,00	1
⑥	Bara adaptörleri	Boy 00/50 En: 45 mm Boy: 121 mm	8US1051-5DJ07	146,00	1
	(40 mm'lik bara sistemleri için)	Boy 00/50 En: 55 mm Boy: 121 mm	8US1061-5DJ07	163,00	1
		Boy 00/50 En: 45 mm Boy: 139 mm	8US1051-5DK07	232,00	1
		Boy 00/50 En: 45 mm Boy: 182 mm	8US1051-5DM07	255,00	1
		Boy S2 En: 55 mm Boy: 139 mm	8US1061-5FK08	301,00	4
		Boy S2 En: 55 mm Boy: 182 mm	8US1061-5FM08	325,00	1
		Boy S2 En: 55 mm Boy: 242 mm	8US1061-5FP08	354,00	1
		Boy S3 En: 70 mm Boy: 182 mm	8US1111-4SM00	581,00	1
	Bara adaptörleri	Boy 00/50 En: 45 mm Boy: 182 mm	8US1251-5DM07	276,00	6
	(60 mm'lik bara sistemleri için)	Boy S2 En: 55 mm Boy: 182 mm	8US1261-5FM08	325,00	1
		Boy S2 En: 55 mm Boy: 242 mm	8US1261-5FP08	356,00	1
		Boy S3 En: 70 mm Boy: 182 mm	8US1111-4SM00	581,00	1
⑦	Cihaz tutucular	En: 45 mm Boy: 139 mm	8US1050-5AK00	202,00	1
	(40 mm'lik bara sistemleri için)	En: 55 mm Boy: 139 mm	8US1060-5AK08	202,00	1
		En: 45 mm Boy: 182 mm	8US1050-5AM00	203,00	1
		En: 55 mm Boy: 182 mm	8US1060-5AM00	235,00	1
	(60 mm'lik bara sistemleri için)	En: 45 mm Boy: 182 mm	8US1250-5AM00	214,00	1
		En: 55 mm Boy: 182 mm	8US1260-5AM00	235,00	1
		En: 55 mm Boy: 242 mm	8US1260-5AP00	276,00	1
	Bağlama kaması (iki taşıyıcıyı bağlamak için)		8US1998-1AA00	6,00	100

400V, 50/60 Hz AC 3 Faz'da Yolverebileceği Motor Güç Değeri	Aşırı Akım Koruma, Akım Ayar Aralığı - A	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS 3RM1 Standart Motor Yolverici, Direkt Yolverici Us=24VDC

YENİ

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1001-1AA04*	1.478,00	1
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1002-1AA04*	1.478,00	1
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1007-1AA04*	1.478,00	1

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Standart Motor Yolverici, Sağ-Sol Yolverici Us=24VDC

YENİ

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1201-1AA04*	1.612,00	1
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1202-1AA04*	1.612,00	1
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1207-1AA04*	1.612,00	1

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Emniyetli Motor Yolverici, Direkt Yolverici Us=24VDC

YENİ

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1101-1AA04*	1.713,00	1
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1102-1AA04*	1.713,00	1
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1107-1AA04*	1.713,00	1

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Emniyetli Motor Yolverici, Sağ-Sol Yolverici Us=24VDC

YENİ

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1301-1AA04*	1.848,00	1
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1302-1AA04*	1.848,00	1
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1307-1AA04*	1.848,00	1

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Opsiyonel Aksesuarlar

YENİ

Besleme terminali	3RM1920-1AA	81,00	1
Busbar koruma kapağı	3RM1910-6AA	13,00	10
2'li Busbar	3RM1910-1AA	73,00	1
3'lü Busbar	3RM1910-1BA	91,00	1
5'li Busbar	3RM1910-1DA	118,00	1
Cihaz bağlantı konnektörü	3ZY1212-2EA00	120,00	1
Ara bağlantı konnektörü (22,5mm'lik boşluk olduğunda cihazlar arası bağlantıyı sağlar)	3ZY1212-2AB00	111,00	1
Cihaz sonlandırma terminali (en sağdaki modüle takılır)	3ZY1212-2FA00	129,00	1
Cihaz mühürleme ön şeffaf kapak	3ZY1321-2AA00	22,00	1
Sigorta modülü, busbar ya da raya monte (3x3NW6007-1 sigorta dahil)	3RM1932-1AB	728,00	1
Sigorta modülü busbara montaj adaptörü	8US1216-0AS00	314,00	1
Sigorta modülü raya montaj adaptörü	8US1716-0RK00	448,00	1



3RM10... - 3RM12



3RM11... - 3RM13



3RM1920-1AA

3RM1910-6AA



3RM1910-1DA



3RM1932-1AB

8US1716-0RK00

Notlar:

- 3RM1 modüller yan yana monte edildiğinde ideal çalışma sıcaklığı -25°C / +40°C arasındadır. Ek önlemler alınarak (Cihazlar arası 22,5mm'lik boşluklar bırakılarak) üst sıcaklık değeri +60°C'ye kadar yükseltilebilir.
- 3RM1 konfigürasyonu (www.siemens.com/sirius/configurators) linki üzerinden ulaşabileceğiniz tool ile yapılabilir.
- Cihaz bağlantı konnektörleri sadece Us=24VDC versiyon ile uyumludur.