


Kablo Yüksükleri / End Sleeves

İzoleli Tip
Insulated Type

İzoleli tip kablo yüksükleri E-Cu malzeme üzeri kalay kaplı olup (DIN 46228/4) izolasyon kısımları ise polyamid 6.6 malzemedir.

Insulated type of end sleeves are made of E-Cu with tin-plating. (DIN 46228/4) The material of the insulation parts polyamide 6.6.



Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Kesit (mm ²) Cross-sec.	L (mm) L (mm)	Renk Color	AWG AWG	Miktar Qty.
 IKY 0.50/8	570 010	0.50	14	Turuncu Orange	20	500
 IKY 0.75/8	570 020	0.75	14	Beyaz White	18	500
 IKY 1.0/8	570 030	1.0	14	Sarı Yellow	17	500
 IKY 1.5/8	570 040	1.5	14	Kırmızı Red	16	500
 IKY 2.5/8	570 050	2.5	15	Mavi Blue	14	250
 IKY 4/9	570 060	4	16	Gri Grey	12	250
 IKY 6/12	570 070	6	20	Siyah Black	10	100
 IKY 10/12	570 080	10	21	Fildişi Ivory	8	100
 IKY 16/12	570 090	16	22	Yeşil Green	6	50
 IKY 25/16	570 100	25	29	Kahve Brown	4	20
 IKY 35/16	570 110	35	30	Bej Beige	2	20
 IKY 50/20	570 120	50	36	Zeytin Yeşili Olive	1	20

İzolesiz Tip
Uninsulated Type

İzolesiz tip kablo yüksükleri E-Cu malzeme üzeri kalay kaplı olup DIN 46228/1'e uygundur.

Uninsulated end sleeves are made of E-Cu with tin-plating as per DIN 46228/1.







Typ Type	Sipariş No. Cat. No.	Kesit (mm ²) Cross-sec.	L (mm) L (mm)	AWG AWG	Miktar Qty.
 KY 0.50/10	571 010	0.50	10	20	1000
 KY 0.75/10	571 020	0.75	10	18	1000
 KY 1.0/10	571 030	1.0	10	17	1000
 KY 1.5/10	571 040	1.5	10	16	1000
 KY 2.5/12	571 050	2.5	12	14	1000
 KY 4.0/12	571 060	4.0	12	12	500
 KY 6.0/12	571 070	6.0	12	10	250
 KY 10.0/12	571 080	10.0	12	8	250
 KY 16.0/12	571 090	16.0	12	6	100

İzoleli Tip Çift Girişli / Twin Cord End Terminals



İzoleli çift girişli kablo yüksükleri E-Cu malzeme üzeri kalay kaplı olup DIN 46228/4'e uygundur.

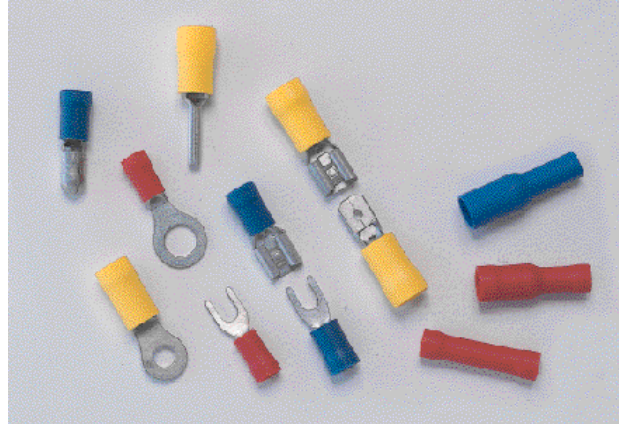

Insulated twin cord end sleeves are made of E-Cu with tin-plating as per DIN 46228/4.

Typ Type	Sipariş No. Cat. No.	Kesit (mm ²) Cross-sec.	Renk Color	Miktar Qty.
 IKY - 2x0.5/8	572 010	2x0.5	Turuncu - Orange	500
 IKY - 2x0.75/8	572 020	2x0.75	Beyaz - White	500
 IKY - 2x1/8	572 030	2x1.0	Sarı - Yellow	500
 IKY - 2x1.5/8	572 040	2x1.5	Kırmızı - Red	250
 IKY - 2x2.5/10	572 050	2x2.5	Mavi - Blue	200
 IKY - 2x4/12	572 060	2x4.0	Gri - Grey	100
 IKY - 2x6/14	572 070	2x6.0	Siyah - Black	75
 IKY - 2x10/14	572 080	2x10	Fildişi - Ivory	50
 IKY - 2x16/14	572 090	2x16	Yeşil - Green	20


Kablo Pabuçları / Insulated Terminals

İzoleli Tip Kablo Pabuçları E-Cu malzeme üzeri kalay kaplı olup, izolasyon kısımları PVC malzemeden üretilmiştir.


Insulated Terminals are made of E-Cu with tin - plating. Insulation parts are made of PVC.

Kablo Pabuçları - İzoleli / Yuvarlak Uçlu
Insulated Terminals / Ringtype


Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	I	Amb. Paket Package
590010	KYK - 301	0.5 - 1.5	3.2	5.5	4.3	16.0	9.9	150
590011	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.7	6.6	4.3	18.7	9.9	150
590012	KYK - 401	0.5 - 1.5	4.3	6.0	4.3	20.0	9.9	150
590013	KYK - 501	0.5 - 1.5	5.3	8.0	4.3	20.5	9.9	125
590014	KYK - 601	0.5 - 1.5	6.4	11.0	4.3	25.5	9.9	100
590015	KYK - 801	0.5 - 1.5	8.4	12.0	4.3	27.0	9.9	100
590020	KYK - 302	1.5 - 2.5	3.2	5.5	4.8	18.0	9.9	125
590021	KYK - 402	1.5 - 2.5	4.3	8.0	4.8	20.5	9.9	125
590022	KYK - 502	1.5 - 2.5	5.3	9.5	4.8	22.0	9.9	100
590023	KYK - 602	1.5 - 2.5	6.4	10.5	4.8	26.0	9.9	100
590024	KYK - 802	1.5 - 2.5	8.4	12.0	4.8	27.5	9.9	100
590025	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10.0	14.5	4.8	32.0	9.9	75
590030	KYK - 406	2.5 - 6.0	4.3	9.5	6.6	26.5	13.5	100
590031	KYK - 506	2.5 - 6.0	5.3	9.5	6.6	27.0	13.5	100
590032	KYK - 606	2.5 - 6.0	6.4	11.0	6.6	29.0	13.5	75
590033	KYK - 806	2.5 - 6.0	8.4	14.0	6.6	34.0	13.5	50
590034	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10.0	15.0	6.6	35.5	13.5	50
590035	KYK - 1206	2.5 - 6.0	13.0	19.0	6.6	39.0	13.5	50

Kablo Pabuçları - İzoleli / Çatal Uçlu
Insulated Terminals / Forktype

Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	I	Amb. Paket Package
591010	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3.2	5.7	4.3	20.5	9.9	150
591011	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.7	6.4	4.3	20.0	9.9	150
591012	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4.3	6.4	4.3	20.5	9.9	150
591013	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5.3	8.5	4.3	20.5	9.9	125
591014	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6.4	11.0	4.3	26.0	9.9	100
591021	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.7	6.4	4.8	20.5	9.9	100
591022	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4.3	6.4	4.8	20.5	9.9	100
591023	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5.3	8.5	4.8	20.5	9.9	100
591024	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6.4	11.0	4.8	27.0	9.9	100
591030	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4.3	7.1	6.5	25.5	13.5	100
591031	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5.3	9.5	6.5	26.0	13.5	75
591032	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6.4	12.0	6.5	32.5	13.5	50


Faston Kablo Pabuçları - İzoleli / Dişi
Insulated Terminals / Female Disconnect

Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	I	Amb. Paket Package
593010	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 x 0.8	4.3	19.0	9.8	200
593011	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 x 0.8	4.3	19.0	9.8	200
593012	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 x 0.8	4.3	20.5	9.8	100
593020	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 x 0.8	4.9	19.0	9.8	200
593021	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 x 0.8	4.9	20.5	10.0	100
593030	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 x 0.8	6.6	24.6	13.7	100


Kablo Pabuçları - İzoleli / İğne Uçlu
Insulated Terminals / Pinconnectors

Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	I	Amb. Paket Package
592010	KIK 1/1.5	0.5 - 1.5	12.0	1.9	4.3	22.0	9.9	200
592020	KIK 1/2.5	1.5 - 2.5	12.0	1.9	4.7	22.0	9.9	200
592030	KIK 6	2.5 - 6.0	14.5	2.6	6.6	28.0	13.5	100


Kablo Pabuçları / Insulated Terminals

Faston Kablo Pabuçları - İzoleli / Erkek
Insulated Terminals / Male Disconnect


Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Amb. Paket Package
594010	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 x 0.8	4.3	19.0	9.8	200
594011	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 x 0.8	4.3	20.0	9.8	200
594012	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 x 0.8	4.3	20.7	9.8	100
594020	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 x 0.5	4.9	19.0	9.8	200
594021	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 x 0.8	4.9	21.3	9.8	100
594030	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 x 0.8	6.6	25.0	13.8	100

Ek Muflar - İzoleli
Insulated Terminals / Butt Connectors


Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	l	Amb. Paket Package
597010	KME - 251	0.5 - 1.5			4.3	24.5	15.0	150
597020	KME - 252	1.5 - 2.5			4.8	24.5	15.0	100
597030	KME - 256	2.5 - 6.0			6.6	26.3	15.0	75

Faston Kablo Pabuçları - Tam İzoleli / Dişi
Fully Insulated Terminals / Female Disconnect


Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Amb. Paket Package
595010	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 x 0.8	4.3	20.0	10.0	100
595011	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 x 0.8	4.3	20.0	10.0	100
595012	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 x 0.8	4.3	22.0	10.5	100
595020	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 x 0.8	4.8	20.6	10.0	100
595021	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 x 0.8	4.8	21.3	10.5	100
595030	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 x 0.8	6.0	25.5	13.7	75

Yuvarlak Erkek Fişler - İzoleli
Insulated Terminals / Male Bullet

Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	l	Amb. Paket Package
598010	KMT - 1040	0.5 - 1.5	ø4		4.3	20.75	9.8	100
598020	KMT - 2050	1.5 - 2.5	ø5		4.8	21.0	9.7	75
598030	KMT - 5050	2.5 - 6.0	ø5		6.6	24.8	13.8	75

Faston Kablo Pabuçları
İzoleli / Erkek Geri Dönüşlü
Insulated Terminals / Piggy Back

Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Amb. Paket Package
596010	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 x 0.8	4.3	18.5	9.8	100
596020	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 x 0.8	4.9	18.5	9.8	100
596030	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 x 0.8	6.6	23.0	9.8	75

Yuvarlak Dişi Fişler / İzoleli
Insulated Terminals / Female Bullet

Sip. No. Cat.No.	Tip/Type	Kesit Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	l	Amb. Paket Package
599010	KFT - 1040	0.5 - 1.5	ø4		4.3	23.0	10.5	100
599020	KFT - 2050	1.5 - 2.5	ø5		4.8	23.9	11.5	75
599030	KFT - 5050	2.5 - 6.0	ø5		6.5	27.0	13.8	50