


DM

Diod Modülleri


MR 32 ve MR 35 raylara monte edilebilir. Diod modülleri farklı seviyedeki sinyallerin çıkışmasını önlemede, uyarı sinyali devrelerinde, DC röle veya bobin yada manyetik vanalar gibi endüktif yüklerin açma-kapama anında oluşacak ters akımları söndürmede kullanılır.

Diode Modules


Rail mounted on MR 32 and MR 35. Diode modules are used for polarization protection, collective fault warning messages, arc quenching for the switching of inductive loads such as magnetic valves, DC relays or coils.

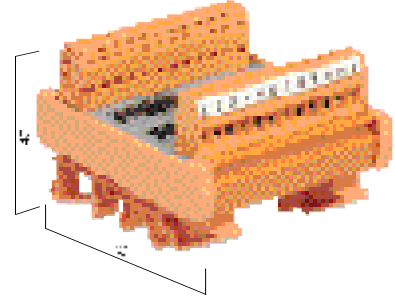


Tip Type	DM 6-S	DM 8-S	DM 12-S	DM 14-A-S	DM 14-K-S	DM 22-A-S	DM 22-K-S
Sipariş No. Cat. No.	113 060	113 080	113 120	113 141	113 142	113 221	113 222
Modül Uzunluğu Length of Module	45 mm	53 mm	73 mm	53 mm	53 mm	73 mm	73 mm
Kablo Soyma Boyu Insulation stripping Length	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Diod Tipi Type of Diode	1N 4007	1N 4007	1N 4007	1N 4007	1N 4007	1N 4007	1N 4007
Bağlantı Bilgileri Connection Data							
Tekli İletken, Vida Bağlantılı Solid Strand, Screw Connection	0.5-4 mm ²						
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı Fine Strand, Screw Connection	0.5-2.5 mm ²						
AWG İletken AWG Conductor	AWG 26-14						
Elektriksel Özellikler Electrical Ratings							
Çalışma Gerilimi Operating Voltage	250 V AC						
Diod Ters Gerilimi Diode Reverse Voltage	1000 V						
Diod Akımı Diode Current	1 A						




DM 6-S




DM 8-S




DM 14-A-S




DM 14-K-S



DM 12-S



DM 22-A-S



DM 22-K-S