



# SIEMENS

## Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları



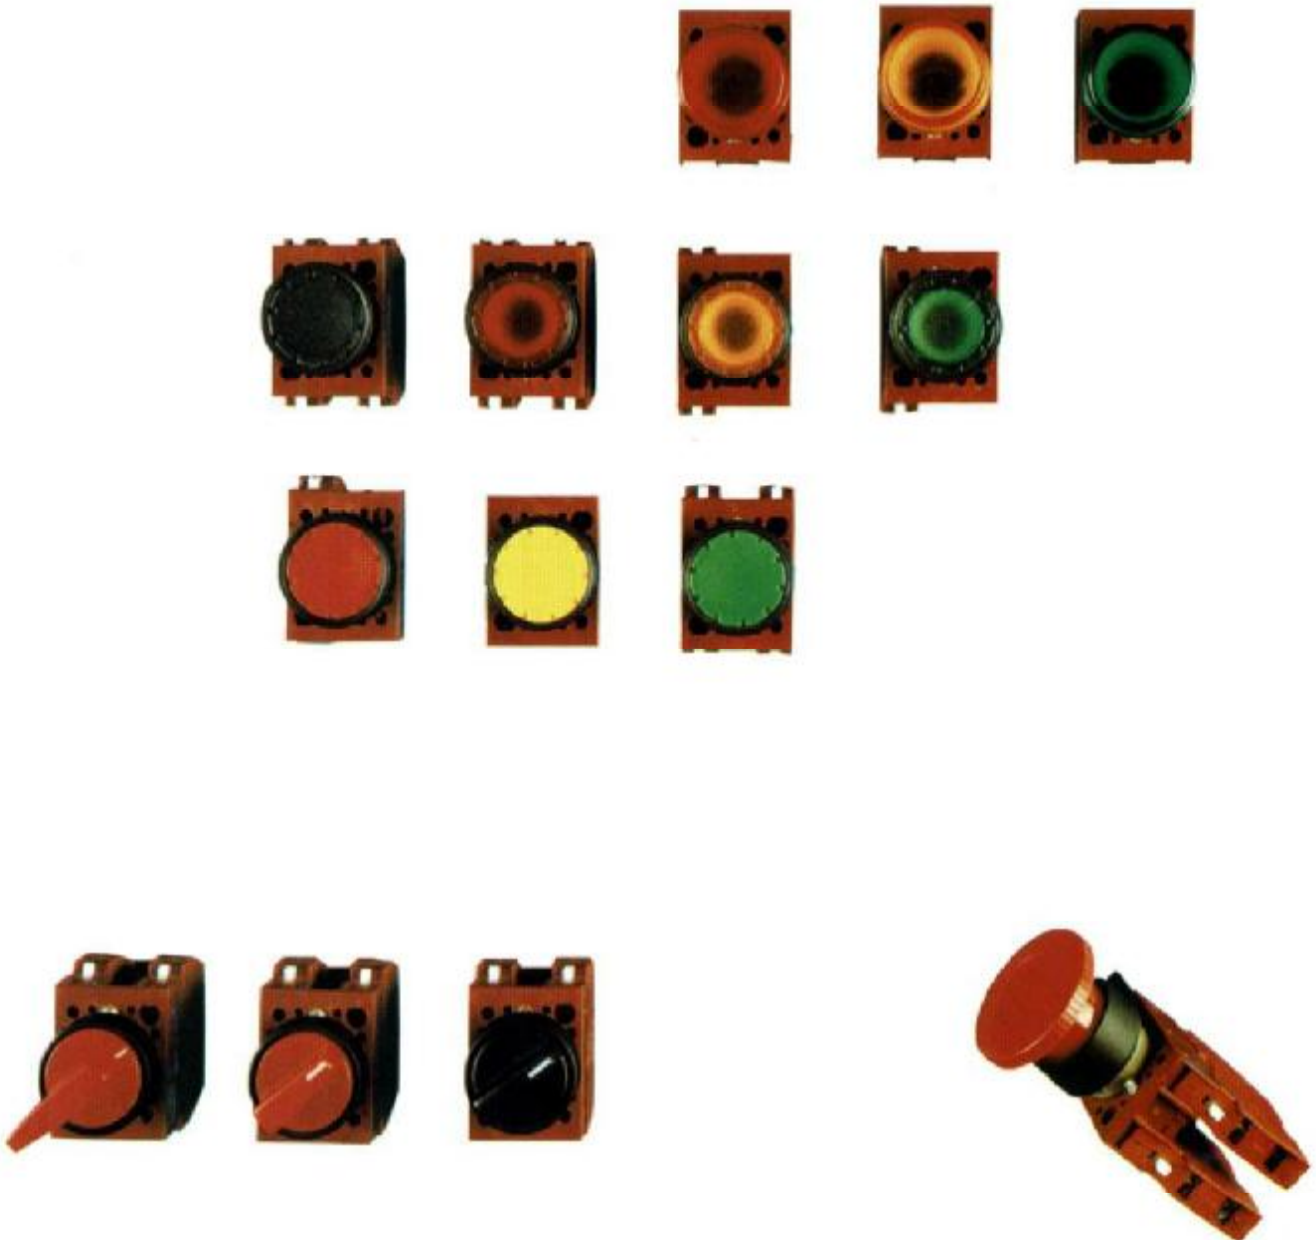

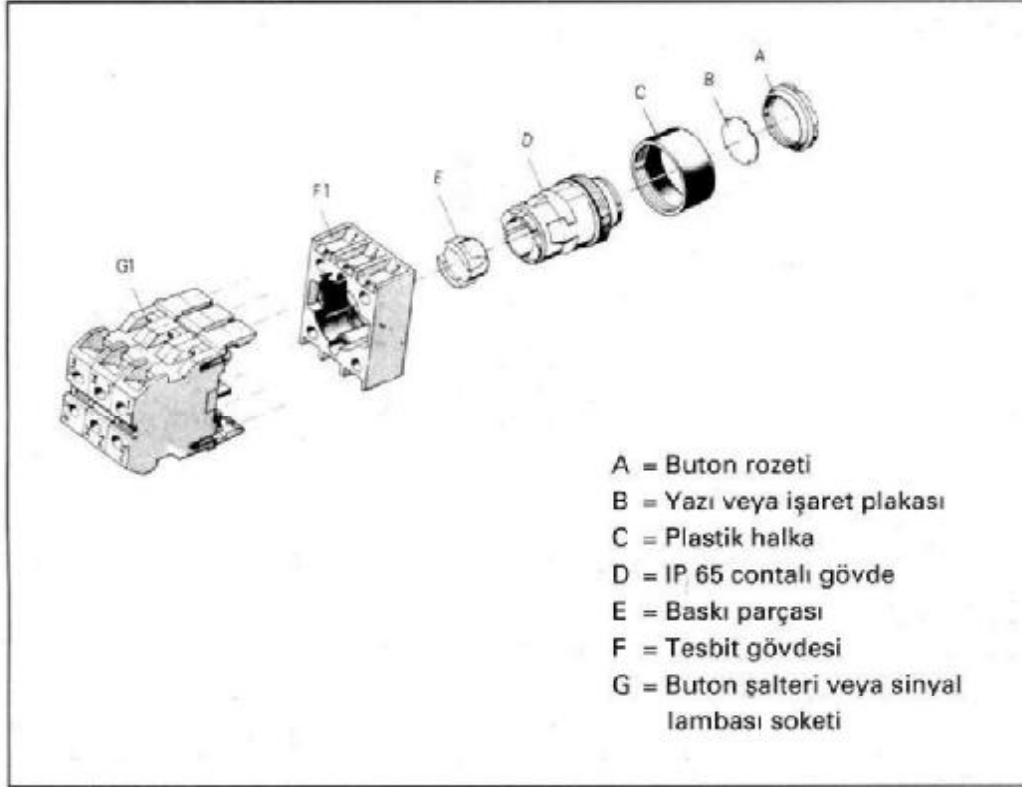





# 3SB1 Serisi Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları



## Üstünlükleri:

- Yüksek işletme emniyeti
- Etanş  
IP65 koruma derecesinde, tam sızdırmazlık, toz geçirmez, püskürtme suya karşı korunmuş
- "SIGUT" tekniği  
İletken bağlantı zamanını %50 oranında azaltan, sadece iletkeni yerine sokarak sıkıştırma işlemi gerektiren, vidaları önceden gevşetilmiş özel bağlantı tekniği
- Kolay montaj  
2 açık kontak + 2 kapalı kontak + sinyal lambası kombinasyonuna kadar çeşitli tiplerde tırnaklı soket ile kolay montaj
- Modern görünüm
- Türk Standartları Kalite Belgesine sahiptir.

	Resim	Sipariş No:	Özellikleri	Şalter Gövdesi	İlave Kontak
Butonlar		3SB1000-0AB01 3SB1000-0AC01 3SB1000-0AD01 3SB1000-0AE01 3SB1000-0AG01	Siyah Buton Kırmızı Buton Sarı Buton Yeşil Buton Beyaz Buton		
		3SB1000-1AC01	Mantar Buton - Resetli Kırmızı ø40mm.		
		3SB1000-2AB01 3SB1000-2AC01	Mandal Buton - Siyah Mandal Buton - Kırmızı	Bütün butonları için IS + İÖ Sipariş No: 3SB1320-0A	İhtiyaç halinde ilave kontak IS + İÖ Sipariş No: 3SB1400-0A
		3SB1000-3DB01 3SB1000-3DC01	Kulplu Buton - Siyah Kulplu Buton - Kırmızı		
İşıklı Butonlar		3SB1001-0AC01 3SB1001-0AE01 3SB1001-0AD01 3SB1001-0AH01	Kırmızı ışıklı Yeşil ışıklı Sarı ışıklı Renksiz ışıklı	Bütün ışıklı butonları için IS + İÖ Sipariş No: 3SB1320-0A	
Sinyal Lambaları		3SB1001-6CC06 3SB1001-6CD06 3SB1001-6CE06 3SB1001-6CH06	Kırmızı renkli Sarı renkli Yeşil renkli Şeffaf - renksiz		 Neon ampul BA9s Soketli Bütün sinyal lambaları için 220 V 50 Hz Sipariş No: 3SX1 701

Malzeme Cinsi	Anma Akımı A	Sipariş No.	Malzeme Cinsi	Anma Akımı A	Sipariş No.
<b>Komple Start-Stop Butonları</b>			<b>Komple Işıklı Butonları</b>		
Komple Siyah Buton (Siyah Start Butonu ve Şalter Gövdesi 1S + 1Ö)	10	3SB1 201-0AB01	Komple Kırmızı Işıklı Buton (Işıklı Kırmızı Buton Şalter + Soket + Kaide)	10	3SB1 205-0AC01
Komple Kırmızı Buton (Kırmızı Stop Butonu ve Şalter Gövdesi 1S + 1Ö)	10	3SB1 201-0AC01	Komple Sarı Işıklı Buton (Işıklı Sarı Buton Şalter + Soket + Kaide)	10	3SB1 205-0AD01
Komple Sarı Buton (Sarı Buton ve Şalter Gövdesi 1S + 1Ö)	10	3SB1 201-0AD01	Komple Yeşil Işıklı Buton (Işıklı Yeşil Buton Şalter + Soket + Kaide)	10	3SB1 205-0AE01
Komple Yeşil Buton (Yeşil Butonu ve Şalter Gövdesi 1S + 1Ö)	10	3SB1 201-0AE01	Komple Renksiz Işıklı Buton (Işıklı Renksiz Buton Şalter + Soket + Kaide)	10	3SB1 205-0AH01
Komple Beyaz Buton (Kırmızı Buton ve Şalter Gövdesi 1S + 1Ö)	10	3SB1 201-0AG01	Ampul 220 V Neon		3SX1 701
<b>Komple Start-Stop Butonları</b>			<b>Komple Işıklı Butonları</b>		
Komple Mantar Buton (Şalter Gövdesi 1S + 1Ö 40 mm Ø Kırmızı Buton)	10	3SB1 201-0AC01	Komple Kırmızı Sinyal Lambası (Soket ve Kaide)		3SB1 204-6CC06
Komple Siyah Mandal Buton 0-1 (Şalter Gövdesi 1S + 1Ö Siyah Buton)	10	3SB1 201-2AB01	Komple Sarı Sinyal Lambası (Soket ve Kaide)		3SB1 204-6CD06
Komple Kırmızı Mandal Buton 0-1 (Şalter Gövdesi 1S + 1Ö Kırmızı Buton)	10	3SB1 201-2AC01	Komple Yeşil Sinyal lambası (Soket ve Kaide)		3SB1 204-6CE06
*Komple Siyah Kulplu Mandal Buton 1-0-2 (Şalter Gövdesi 1S + 1Ö Siyah Buton)	10	3SB1 201-2DB01	Komple Renksiz Sinyal Lambası (Soket ve Kaide)		3SB1 204-6CH06
*Komple Kırmızı Kulplu Mandal Buton 1-0-2 (Şalter Gövdesi 1S + 1Ö Kırmızı Buton)	10	3SB1 201-2DC01	Ampul 220 V Neon		3SX1 701
			*Kulplu Mandal Buton kullanıldığında 1 adet ilave Şalter Gövdesi (3SB1 00-0A) daha gereklidir.		



#### 1 - Standartlar

- İmalat standartları numaraları
- Bağlantı klemens numaraları
- Montaj ölçüleri
- İzolasyon
- Koruma derecesi

DIN57660 IE337-1  
DIN EN 50013  
DIN EN 50007  
VDE0110 Grup C  
TS3033, DIN40050, IEC144

#### 2 - İzolasyon gerilimi (Ui)

- Buton
- Sinyal lambası

AC 660V, DC 800 V  
BA9S 250 V; 2,5w

#### 3 - Sürekli akım (Ith)

AC-1  
DC-1

24V	10 A
48V	10 A
110V	8 A
220V	3,5 A
440V	1 A
	0,5 A

#### 4 - Nominal akım (Ie)

AC-11

220/230	6 A	
380/400	4 A	
500	2,5 A	
660	1,2 A	
DC-11	24V	10 A
	48V	4 A
	110V	1,2 A
	220V	0,4 A
	440V	0,2 A

#### 5 - Mekaniki ömür

Buton

10 Milyon basma


#### 6 - Çalışma sıcaklık sınırları

-25 - + 60°C


#### 7 - Koruma Derecesi

TS3033 DIN40050, IEC44'e göre IP65


### Teknik Ölçüler (mm)




3SB1000




3SB1000




3SB1000-2A




3SB1000-1A



3SB1000-3D



3SB1320



Tabloda min. montaj ölçüleri