


## Trafo Klemensleri Transformer Terminal Blocks

### TRV 4

Kalınlık / Width 7,5 mm  
422 017 TURUNCU / ORANGE




Klemsan'ın AG trafoların elektriksel bağlantılarını yapmayı sağlayan yeni nesil klemensleridir. TRV 4 ürünü faston pabuç bağlantısı yapma imkanı sağlarken TRV 4M ürünü ikili bağlantı olanağı vermektedir. 10 mm<sup>2</sup> kablo bağlantısı yapılabilen ikili ürün ve 4 mm<sup>2</sup> sigortalı ürünler geniş bir kullanım yelpazesi sunmaktadır.

TRV series enables users to make electrical connections to LV transformers. While TRV 4 provides the connection with fast-on type terminals, TRV 4M realizes double terminal connection possible. Other members of this series give the opportunity of setting double connection to cables with 10 mm<sup>2</sup> cross section and fuse usage.


CE

Sıkma Torku / Torque: 0,5 Nm


#### TRV 4




#### TRV 4 M



#### TRV 4 S



#### TRV 10




Anma Değerleri / Electrical Ratings	Genilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			
CE (EN 60998-1 / 61558-1)	750 V - / 25 A / 4 mm <sup>2</sup>			
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	10 mm			
Bağlantı Bilgileri / Connection Data				
Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>			
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>			
AWG İletken / AWG Conductor	26 ..... 10			
Sipariş Bilgileri / Ordering Data				
Polyamide 6.6	TURUNCU/ORANGE	TRV 4	422 017	50
	GRİ / GREY	TRV 4	422 019	50
	BEJ / BEIGE	TRV 4	422 010	50
Faston Kablo Pabuçları / Insulated Terminals				
	İZOLELİ - DIŞI / FEMALE - DISCONNECT	KPD - 1288	593 010	200
	İZOLELİ - DIŞI / FEMALE - DISCONNECT	KPD - 2638	593 021	100
	İZOLELİ - DIŞI / FEMALE - DISCONNECT	KPD - 5638	593 030	100

#### Sigorta Buşonu / Fuse Cartridges



1 ..... 10 A

5 x 20 mm.

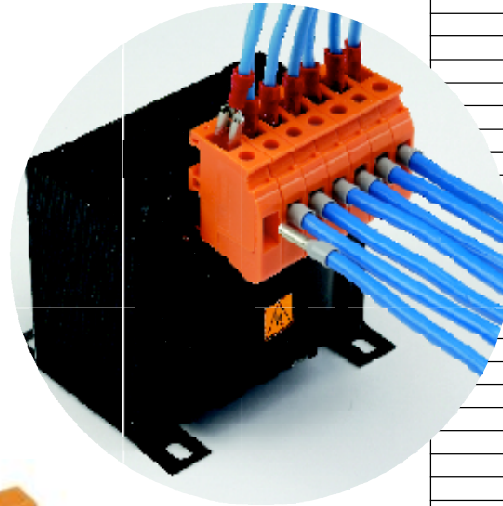

#### Klemens Etiketleri / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.  
See page 62. for the usage of dekafix.

DY 5 DG 7/5