
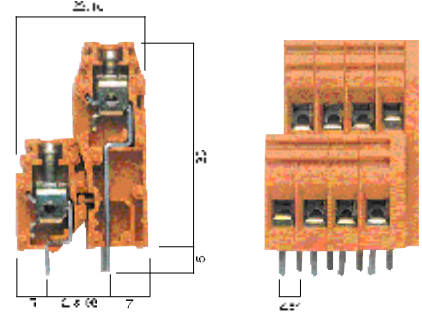


**BDK****Baskılı Devre Klemensleri**

Klemens gövdesi Polyamid 6.6'dan imal edilmiştir. Pin aralığı 5.08 mm'dir. Dekafix ile markalama imkanı vardır. Vida sıkıştırılmalı bağlantı : 2.5 mm<sup>2</sup> Lehimleme bacağı kalay kaplıdır.

**PC Board Terminals**

Terminal housing made of Polyamide 6.6. Pin spacing is 5.08 mm. Marking position. Screw clamp connection : 2.5 mm<sup>2</sup> Soldering pin made of tin-plated copper.



Tip Type	BDK		BDK 1-2			
Pin Aralığı Pin Spacing	5.08 mm					
Pin Aralığı (Ara plakalı) Pin Spacing (With spacer)	7.62 mm					
Kablo Soyma Boyu Insulation stripping Length	7 mm					
Pin Ölçüleri Type of Diode	0.8x1.1 mm					
Delik Çapı Hole Diameter	1.3 mm					
Elektriksel Özellikler Electrical Rating	Gerilim Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	Akım Current		
	250 V	16 A	250 V	13 A		
Bağlantı Bilgileri Connection Data	Tekli İletken, Vida Bağlantılı Screw Connection, Solid Strand		Çoklu İletken, Vida Bağlantılı Screw Connection, Fine Strand		AWG İletken AWG Conductor	
	0.5-4 mm <sup>2</sup>		0.5-2.5 mm <sup>2</sup>		AWG 26-14	
	Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Amb. Paket Qty.P.Pck.	Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Amb. Paket Qty.P.Pck.
	BDK1	090 117	200	BDK1-2	090 517	100
	BDK1/2	090 127	100	BDK1-2/2	090 527	50
	BDK1/3	090 137	100	BDK1-2/3	090 537	50
	BDK1/4	090 147	100	BDK1-2/4	090 547	50
	BDK1/5	090 157	50	BDK1-2/5	090 557	25
	BDK1/6	090 167	50	BDK1-2/6	090 567	25
	BDK1/7	090 177	50	BDK1-2/7	090 577	25
	BDK1/8	090 187	50	BDK1-2/8	090 587	25
	BDK1/9	090 197	25	BDK1-2/9	090 597	10
	BDK1/10	090 207	25	BDK1-2/10	090 607	10
				BDK1-2/16	090 667	10
Klemens Aksesuarları Terminal Accessoruis	Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Amb. Paket Qty.P.Pck.	Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Amb. Paket Qty.P.Pck.
Nihayet Plakası End Plate	NPP-BDK 1	091 017	100	NPP-BDK 1-2	091 037	100
Ara Plakası Spacer Section	APP-BDK 1	091 027	20	APP-BDK 1-2	091 047	20